



ГидроМэб Акрил



Высокая эластичность



Однокомпонентная
– сразу готова к работе !



Быстро сохнет



 **gruga**



ГидроМэб Акрил



Подходит для
гидроизоляции
теплых полов



Эстетичное покрытие
небесно-голубого цвета



Не содержит
растворителей,
без запаха



Экологически
чистый продукт

ГИДРОМЭБ АКРИЛ - гидроизоляция акриловая.

Надежная защита от протечек, от сырости, снижает вероятность образования плесени.

Назначение

Применяется для герметизации стен и полов в душевых, ванных и туалетных комнатах, прачечных, балконах и террасах, для герметизации теплых полов перед укладкой керамической плитки или покраской акриловыми, латексными красками. Наносится на следующие основания: бесшовные полы из бетона и литого асфальта, цементные и известково-цементные штукатурки, бетон, гипсокартонные, гипсоволоконные, волоконно-цементные плиты.

Свойства

* Цвет	Небесно голубой
* Твердый остаток	72-78%
* Внешний вид	Текучая паста
* Вязкость	5000 С.Р. по вискозиметру
* Температура эксплуатации	От -20°C до +100°C
* Блеск	Матовый

Подготовка поверхности:

- Основание должно быть прочным, сухим, очищенным от грязи и непрочных остатков старого покрытия;
- Неровный бетон, каменную кладку и цементные бесшовные полы необходимо выровнять;
- При сильной влагопоглощающей способности основания предварительно обработать его при помощи грунтовки Грида.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА :



В плотно закрытой таре при t от +5°C до +35°C в плотно закрытой таре.
Не замораживать!

СРЕДНИЙ РАСХОД КРАСКИ:



1 кг до 2 кв.м. двухслойного покрытия.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



Через 3-4 часа (при t +25 °C и влажности 65%) можно наносить следующий слой мастики. Время полного высыхания составляет 24 часа




Рекомендации

- * Защищать гидроизоляционный слой от воды не менее 24 часов с момента нанесения
- * Не наносить на основания подверженные эффекту восходящей влаги
- * Наносить при температуре окружающей среды от +5 до +45°C
- * Время высыхания зависит от температуры окружающей среды. Низкая температура увеличивает высыхание, высокая – сокращает
- * Продукт водно дисперсионный, не допускать замораживания в таре ниже +5°C
- * Не хранить под открытым солнцем и в жарких помещениях
- * Всегда наносить на основание со стороны вероятного воздействия влаги
- * Не повреждать изоляционный слой, избегать воздействия на него имеющих острые кромки предметов. Покрытие неприменимо в качестве открытой рабочей поверхности при угрозе механических повреждений
- * Не использовать под постоянной нагрузкой стоячей воды, например, колодцах, плавательных бассейнах и т.д.



Нанесение:

Перед работой мастику тщательно перемешать. Углы стен проклеить уплотняющей лентой для заделки стыков - серпянкой. Гидроизоляционную мастику наносить валиком с коротким ворсом на поверхности стен и полов таким образом, чтобы не было пробелов. Второй слой мастики можно наносить примерно через 3-4 часа. После полного высыхания двух - трех слоев мастики можно наклеивать керамическую плитку.

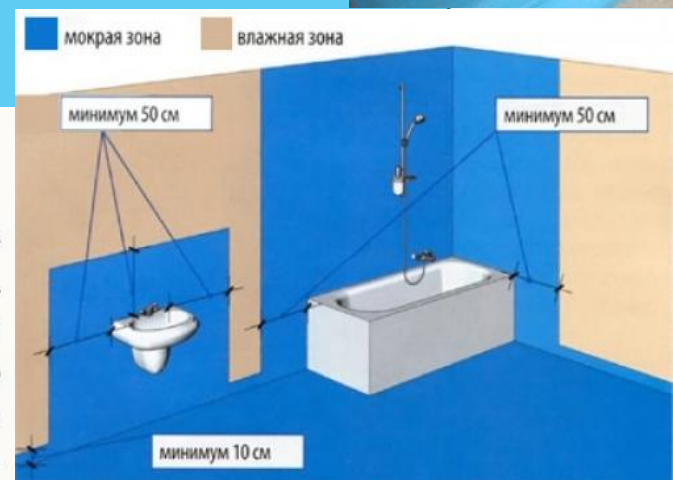

**ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ, БЕЗ ЗАПАХА!
НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, НЕ ОГНЕОПАСЕН!**