

КОЛЛЕКЦИЯ 2015

Линолеум

Ковролин

Сопутствующие материалы

IDEAL

CREATIVE FLOORING



СОДЕРЖАНИЕ

Бренд «Ideal»	5
Линолеум	7
Преимущества линолеума	9
Технические характеристики	10
Коллекция Ultra	12
Коллекция Record	16
Коллекции Stars и Shine	20
Коллекция Cottage	22
Коллекция Glory	24
Коллекция Voyage	26
Коллекция Sunrise	28
Коллекция Strike	30
Коллекция Start	32
Коллекция Mystery	34
Коллекция Stream Pro	36
Коллекция Office	38
Рекомендации по хранению, укладке и уходу за ПВХ покрытиями Ideal	40
Ковролин	44
Почему ковролин?	46
Технические характеристики	48
Коллекция Gent	50
Коллекции Brugge и Ostende	51
Коллекция Varegem	52
Коллекция Brussee	54
Коллекция Kortrijk	55
Коллекция Antwerpen	56
Коллекция Delicate	58
Коллекция Sparta	59
Коллекция Kronos	60
Коллекция Techno	61
Коллекция Lush	62
Коллекция Montana	63
Коллекция Echo	64
Коллекция Katana	66
Коллекция Trophy	67
Коллекция Monterey	68
Коллекция Symphony	69
Коллекция Opus	70
Коллекция Daydream	71
Коллекция Feelings	72
Коллекция Kids Collection	73
Инструкции по уходу и чистке ковролина	74
Сопутствующие материалы	75
Реклама в точках продаж	76
Условные обозначения	78
Адреса филиалов	79



БРЕНД «IDEAL»



Торговая марка «Ideal» появилась 60 лет назад, когда бельгийская семья Де Клерк изменила мир напольных покрытий, представив на рынок доступные по цене ковролин и тканые ковры, но амбиции семьи Де Клерков простирались намного дальше...

Для изготовления ковров и коврикков нужны нити и волокна, поэтому организация была преобразована в вертикально интегрированную структуру: так возникла компания «Ideal Fibres & Yarns». Позже в ассортимент продукции, выпускаемой семьей Де Клерк, были добавлены и другие напольные покрытия: ламинат, паркет, линолеум и иглопробивной ковролин.

С тех пор торговая марка «Ideal» является знаком качества для широкого ассортимента изделий, от специализированной продукции (волокна и нити) до напольных покрытий (ковролин и ПВХ). Продукты под торговой маркой «Ideal» пользуются спросом среди покупателей по всему миру как в бытовом, так и в коммерческом сегменте.

В 2006 г. торговая марка «Ideal» была включена в продуктовый ряд «Beaulieu International Group» — крупной международной компании, головной офис которой расположен в Бельгии.

В 2014 г. был запущен в производство широкий ассортимент напольных покрытий (линолеум и ковролин), разработанных специально для российского потребителя.

Сегодня «Ideal» означает качество, новаторство и комфорт... и делает ваш дом по-настоящему уютным!

ЛИНОЛЕУМ



На протяжении десятков лет линолеум пользуется заслуженной популярностью у нас в стране. До сих пор, несмотря на появление огромного многообразия напольных покрытий, самым продаваемым остается именно этот продукт. Это неудивительно, ведь линолеум совмещает в себе такие качества как неприхотливость, доступность для потребителя с любым бюджетом и возможность выбрать из огромного числа расцветок. Квартиры, дачи, офисные центры, аэропорты, поезда и автобусы — все это области применения линолеума.



Василий Туркин
БРЕНД-МЕНЕДЖЕР ТМ «IDEAL»

Приступая в 2014 г. к работе над линейкой «Ideal» мы понимали ответственность перед нашими клиентами, ведь рынок ПВХ России весьма насыщен и предъявляет высокие требования к поставщикам. В итоге, мы сосредоточились на следующих важнейших аспектах:

- соответствие ПВХ «Ideal» по уровню качества лидерам этого рынка
- широта ассортимента и возможность приобрести товар для клиентов с разными запросами и бюджетом
- оригинальные дизайны
- удобный сервис для магазинов.

Залогом успешного решения поставленных задач были с одной стороны технические решения и финансовая поддержка бельгийской группы BIG – лидера на рынке напольных покрытий Европы, а с другой – разветвленная сеть складов и многолетний опыт работы ГК «Опус» на оптовом рынке напольных покрытий России.

Первый год продаж линолеума «Ideal» показал, что рынок позитивно воспринял наши инновации ведь более 5 млн. м² линолеума Ideal уже нашли своего покупателя.

На текущий момент линейка продуктов Идеал включает 13 коллекций, 123 уникальных декора и более 500 SKU, в том числе уникальный линолеум шириной 5 м, эксклюзив группы BIG, а также дизайны, изготовленные на валах увеличенного диаметра.

Всю более подробную информацию о ПВХ «Ideal» Вы можете получить на страницах данного каталога.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНОЛЕУМА IDEAL



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

13 коллекций предназначенных для использования как дома, так и в общественных помещениях, 123 уникальных декоров, 500 SKU.


ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Линолеум Ideal содержит специальный PU слой, который обеспечивает защиту покрытий от грязи. Для придания линолеуму большей твердости и улучшения внешнего вида используется дополнительный слой более плотного ПВХ.



ЛИНЕЙКА ШИРИН ОТ 1,5 м ДО 5 м

Бельгийский холдинг BIG, на заводах которого изготавливают линолеум Ideal, единственная в мире компания, которая умеет изготавливать ПВХ-покрытия шириной 5 м.

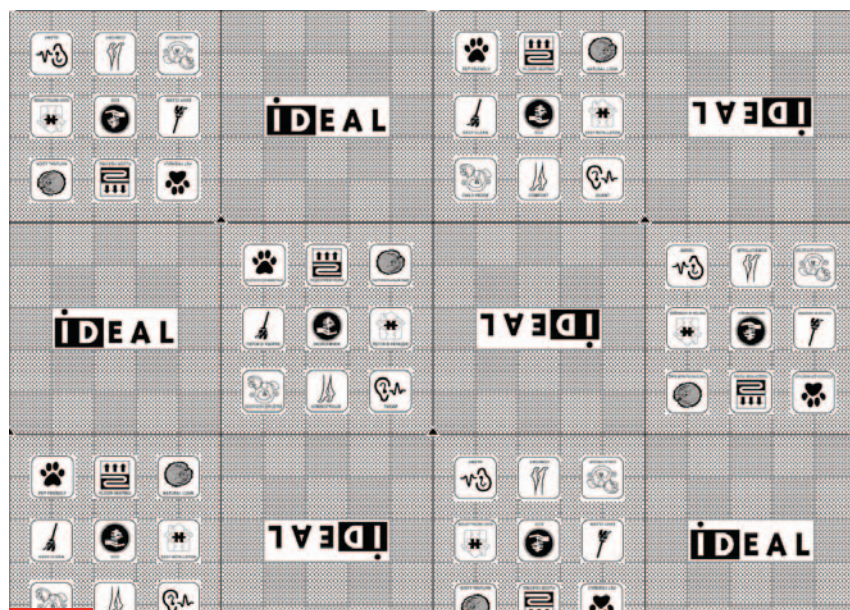

НЕСКОЛЬКО ТИПОВ ОСНОВ

Линолеум Ideal производится как на вспененной, так и на полиэстеровой основе. На обратной стороне присутствует печать, облегчающая нарезку и улучшающая товарный вид продукта.

МНОГООБРАЗИЕ ДЕКОРОВ

Среди существующих дизайнов можно выбрать как проверенные временем хиты, так и яркие новинки, которые обязательно привлекут взгляд покупателя.



УНИКАЛЬНЫЕ ДИЗАЙНЫ

Для печати ряда декоров используются валы увеличенного диаметра, что позволяет получить рисунки с раппортом 1,5 м, в отличие от стандартных метровых валов. За счет этого на большой площади рисунок выглядит интереснее.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	СТАНДАРТЫ	ULTRA	RECORD	SHINE	STARS
Классификация	EN 685	23/32	23/31	32/41	32/41
Общая толщина, мм	EN 428	4,3	4,3	2,8	2,9
Толщина защитного слоя, мм	EN 429	0,4	0,4	0,4	0,4
Общий вес, г/м ²	EN 430	2550	2900	2050	1950
Ширина рулона, м	EN 426	1.5/2/2.5/ 3/3.5/4	1.5/2/2.5/ 3/3.5/4	5	5
Длина рулона, м	EN 426	18-20	18-21	25	28-32
Устойчивость к воздействию мебели на роликах	EN 425	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая
Цветостойчивость	EN ISO105 B02	6/7	6/7	6/7	6/7
Термоустойчивость, м ² К/Вт	ISO 8302	0.024	0.035	0.02	0.02
Класс пожарной опасности		КМ5	КМ 5	КМ 5	КМ 5
Шумоизоляция, дБ	EN ISO 140-8	18	18	16	16
Стойкость к химическому воздействию	EN 423	Хорошая	Хорошая	Хорошая	Хорошая
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом	ГОСТ 11529-86	≤ 5x10 ¹⁵	≤ 5x10 ¹⁵	≤ 5x10 ¹⁵	≤ 5x10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R 10	R 10	R 10	R 10
Истираемость, г/м ²	ГОСТ 11529-86	≤30	≤30	≤30	≤30
Группа истираемости	EN 660-1	T	T	T	T
Изменение линейных размеров, %	ГОСТ 11529-86	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4
Абсолютная остаточная деформация, мм	ГОСТ 11529-86	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,35	≤ 0,35
Блеск, %		10-15	10-15	10-15	10-15
Ориентировочный срок службы, годы		15	15	10	10
«Чипсы»					
Нетканая подоснова		Да			Да
Полиуретановый лак		Да	Да	Да	Да
Глубокая ингибция		Да	Да	Да	Да
Разрешено с «теплыми полами» (до +27°С на основании)		Да	Да	Да	Да

ПВХ ПОКРЫТИЙ IDEAL

COTTAGE	GLORY	VOYAGE	SUNRISE	STRIKE	START	MYSTERY	STREAM PRO	OFFICE
23/31	23/32	22	22	23/31	23/33/42	23/32/41	23/33/42	34/43
3,2	3,3	3,0	2,7	2,0	1,9	2,2	2,8	2,0
0,3	0,3	0,25	0,25	0,4	0,4	0,5	0,65	0,7
2300	2100	2000	1700	1750	2600	2300	2700	2500
1.5/2/2.5/ 3/3.5/4	1.5/2/2.5/ 3/3.5/4	1.5/2/2.5/ 3/3.5/4	1.5/2/2.5/ 3/3.5/4	1.5/2/2.5/ 3/3.5/4	1.5/2/2.5/ 3/3.5/4	1.5/2/2.5/ 3/3.5/4	1.5/2/2.5/ 3/3.5/4	1.5/2/2.5/ 3/3.5/4
18-25	18-27	18-30	18-30	18-30	18-25	18-27	18-25	18-25
Средняя	Средняя	Средняя	Средняя	Средняя	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая
6/7	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7
0.035	0.024	0.041	0.041	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03
КМ 5	КМ 5	КМ 5	КМ 5	КМ 5	КМ 2	КМ 2	КМ 2	КМ 2
17	18	17	17	16	16	16	16	16
Хорошая	Хорошая	Хорошая	Хорошая	Хорошая	Хорошая	Хорошая	Хорошая	Хорошая
$\leq 5 \times 10^{15}$	$\leq 5 \times 10^{15}$	$\leq 5 \times 10^{15}$	$\leq 5 \times 10^{15}$	$\leq 5 \times 10^{15}$	$\leq 5 \times 10^{15}$	$\leq 5 \times 10^{15}$	$\leq 5 \times 10^{15}$	$\leq 5 \times 10^{15}$
R 10	R 10	R 9	R 9	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10
≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30
T	T	T	T	T	T	T	T	T
$\leq 0,4$	$\leq 0,4$	$\leq 0,4$	$\leq 0,4$	$\leq 0,4$	$\leq 0,4$	$\leq 0,4$	$\leq 0,4$	$\leq 0,4$
$\leq 0,4$	$\leq 0,5$	$\leq 1,5$	$\leq 1,5$	$\leq 0,5$	$\leq 0,4$	$\leq 0,4$	$\leq 0,2$	$\leq 0,1$
10-15	10-15	15-25	15-25	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
15	15	15	10	10	15	15	15	15
						Да		
	Да							
Да	Да	Да			Да	Да	Да	Да
Да	Да							
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да

ULTRA



IDEAL
CREATIVE FLOORING

УЛЬТРА — это выбор для тех, кто предпочитает самое лучшее: защитный слой 0,4 мм. обеспечивает высокую износостойкость, дублированная основа сохраняет тепло, а оригинальные дизайны придут уют дому.

ULTRA



COLUMBIAN OAK 236M (20 см)
1,5М / 2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М



COLUMBIAN OAK 664D (20 см)
2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М



COLUMBIAN OAK 960S (20 см)
2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М



LEAR 3283 (20 см)
2,0М / 3,0М / 3,5М / 4,0М



LEAR 3183 (20 см)
2,0М / 3,0М / 3,5М / 4,0М



LEAR 7383 (20 см)
1,5М / 2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М




TISA 7070
2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М




TISA 3070
1,5М / 2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М



RON 2069 (14 см)
2,0М / 3,0М / 3,5М / 4,0М

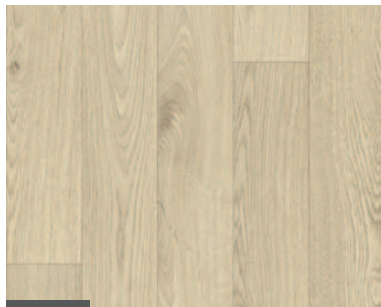

GOLD OAK 1167 (10 см)
2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М

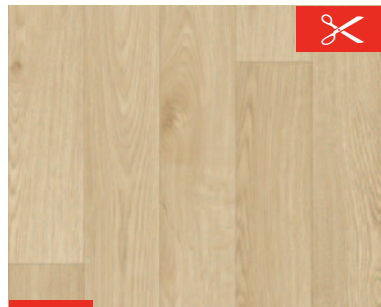

GOLD OAK 1959 (10 см)
1,5М / 2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М



RON 4069 (14 см)
1,5М / 2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая толщина:

4,3 мм

Защитный слой:

0,4 мм + PU лак

Вес:

2550 гр/м²

Класс покрытия:

23/32

Длина рулона:

18-20 м

Пожарные характеристики:

КМ 5

Тип основы:

ДУБЛИРОВАННАЯ



ULTRA



IDEAL
CREATIVE FLOORING


УЛЬТРА — это выбор для тех, кто предпочитает самое лучшее: защитный слой 0,4 мм. обеспечивает высокую износостойкость, дублированная основа сохраняет тепло, а оригинальные дизайны придут уют дому.



HAVANA OAK 602M (17 CM)
1,5М / 2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М



HAVANA OAK 960M (17 CM)
1,5М / 2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М

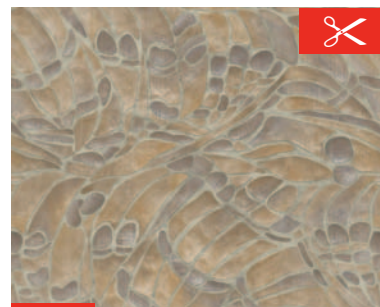


PAPILLON 3071
2,0М / 3,0М / 3,5М / 4,0М



TRICO 1385
2,0М / 3,0М / 4,0М



TRICO 3385
2,0М / 3,0М / 4,0М

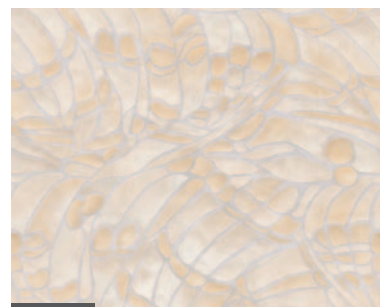

PAPILLON 1071
1,5М / 2,0М / 3,0М / 4,0М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая толщина:	4,3 мм
Защитный слой:	0,4 мм + PU лак
Вес:	2550 гр/м²
Класс покрытия:	23/32
Длина рулона:	18-20 м
Пожарные характеристики:	КМ 5
Тип основы:	ДУБЛИРОВАННАЯ



RECORD



IDEAL
CREATIVE FLOORING

Коллекция **РЕКОРД** совмещает отличные технические характеристики и доступную цену. Идем на рекорд!

RECORD



CASA 3068
1,5М / 2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М




CASA 4068
2,0М / 3,0М / 4,0М



CASA 7168
2,0М / 3,0М / 3,5М / 4,0М



GOLD OAK 2559 (10 CM)
1,5М / 2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М

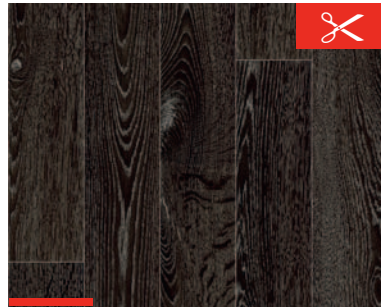


GOLD OAK 8459 (10 CM)
1,5М / 2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М



PROVANCE 3280 (17 CM)
1,5М / 2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М




PALAZZO 2079
1,5М / 2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М

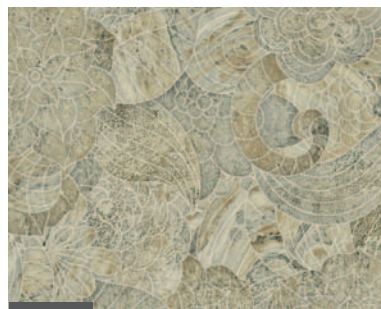

PALAZZO 4079
2,0М / 3,0М / 4,0М



PROVANCE 7280 (17 CM)
1,5М / 2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М

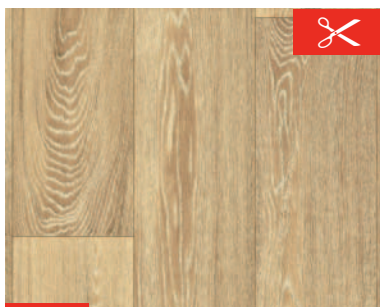

PURE OAK 3282 (17 CM)
2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М



PURE OAK 6182 (17 CM)
2,0М / 3,0М / 3,5М / 4,0М



PURE OAK 7182 (17 CM)
2,0М / 3,0М / 3,5М / 4,0М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая толщина:	4,3 мм
Защитный слой:	0,4 мм + PU ЛАК
Вес:	2900 гр/м²
Класс покрытия:	23/31
Длина рулона:	18-21 м
Пожарные характеристики:	КМ 5
Тип основы:	ВСПЕНЕННАЯ




RECORD




IDEAL
CREATIVE FLOORING

Коллекция **РЕКОРД** совмещает отличные технические характеристики и доступную цену. Идем на рекорд!


RECORD

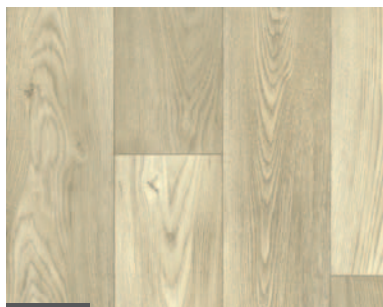

SUGAR OAK 609L (14 см)
2,0м / 3,0м / 4,0м

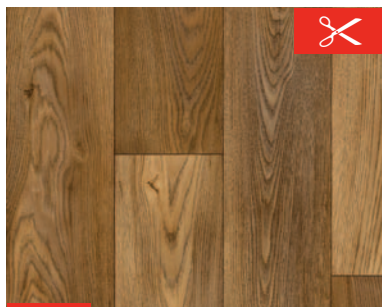

SUGAR OAK 623M (14 см)
1,5м / 2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м

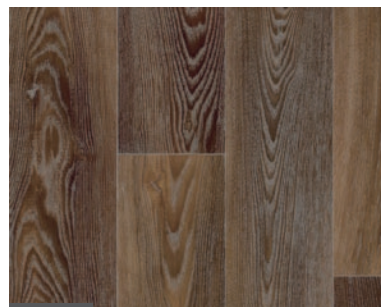

SUGAR OAK 649D (14 см)
2,0м / 3,0м / 4,0м



VALLEY OAK 601L (20 см)
2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м



VALLEY OAK 630M (20 см)
2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м



VALLEY OAK 664D (20 см)
2,0м / 3,0м / 3,5м / 4,0м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая толщина:	4,3 мм
Защитный слой:	0,4 мм + PU лак
Вес:	2900 гр/м²
Класс покрытия:	23/31
Длина рулона:	18-21 м
Пожарные характеристики:	КМ 5
Тип основы:	ВСПЕНЕННАЯ



SHINE И STARS



IDEAL
CREATIVE FLOORING

СТАРЗ и **ШАЙН** — это близкие аналоги коллекций Ультра и Рекорд, изготовленные в уникальной 5м. ширине. Коллекция Старз обладает дублированной основой, а Шайн выполнена на вспененной. Дизайны этих двух коллекций повторяют популярные рисунки из Ультра и Рекорд.

SHINE




VALLEY OAK 601L (20 см)
5,0м



VALLEY OAK 630M (20 см)
5,0м



VALLEY OAK 664D (20 см)
5,0м

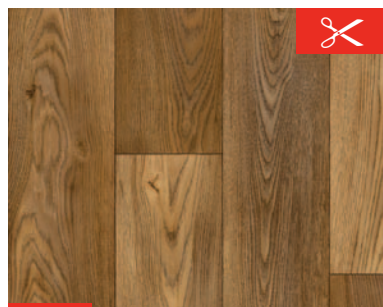

SUGAR OAK 623M (14 см)
5,0м



COLUMBIAN OAK 236M (20 см)
5,0м




COLUMBIAN OAK 664D (20 см)
5,0м



COLUMBIAN OAK 960S (20 см)
5,0м

STARS

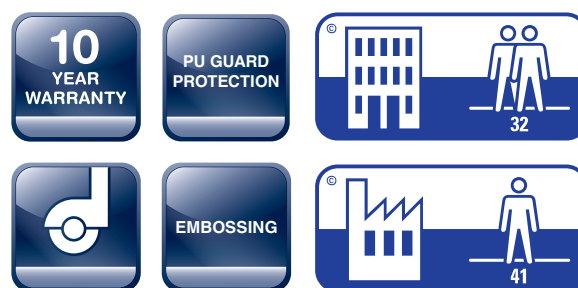

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая толщина:

Защитный слой:

Вес:

Класс покрытия:

Длина рулона:

Пожарные характеристики:

Тип основы:

SHINE

2,8 мм

0,4 мм + PU лак

2050 гр/м²

32/41

25 м

КМ 5

ВСПЕНЕННАЯ

STARS

2,9 мм

0,4 мм + PU лак

1950 гр/м²

32/41

28-32 м

КМ 5

ДУБЛИРОВАННАЯ

COTTAGE



IDEAL
CREATIVE FLOORING

Коллекция **Коттэдж** в линейке продуктов Ideal занимает промежуточное положение между бюджетными продуктами и легкой коммерцией. В конструкции использован PU-лак и защитный слой ПВХ толщиной 0,3 мм, за счет чего Cottage присвоен 31 класс износостойкости.

COTTAGE



LEAR 2010 (20 см)
2,0м / 3,0м / 4,0м



LEAR 3009 (20 см)
2,0м / 3,0м / 3,5м / 4,0м




LEAR 7010 (20 см)
2,0м / 3,0м / 3,5м / 4,0м



Yoko 0012 (14 см)
2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м



Yoko 1012 (14 см)
2,0м / 3,0м / 3,5м / 4,0м

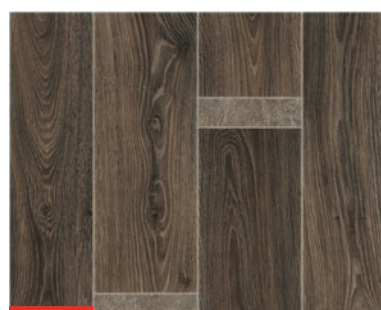


Yoko 3112 (14 см)
2,0м / 3,0м / 3,5м / 4,0м



FLORENCE 234M
2,0м / 3,0м / 4,0м



WENGE 026L (9 см)
2,0м / 3,0м / 3,5м / 4,0м

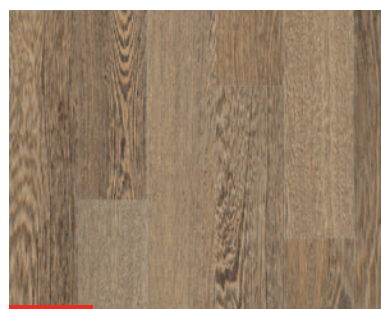

WENGE 636M (9 см)
2,0м / 3,0м / 4,0м



VENEZIA 039L
2,0м / 3,0м / 4,0м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая толщина: **3,2 мм**
 Защитный слой: **0,3 мм + PU лак**
 Вес: **2300 гр/м²**
 Класс покрытия: **23/31**
 Длина рулона: **18-25 м**
 Пожарные характеристики: **КМ 5**
 Тип основы: **ВСПЕНЕННАЯ**




GLORY




IDEAL
CREATIVE FLOORING

Коллекция **Глори** примечательна своими оригинальными дизайнами, а хороший ценник послужит дополнительным стимулом для тех, кто готов оформить жилище в необычном стиле.


GLORY

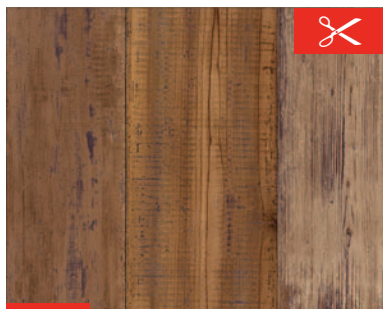

DRIFTWOOD 464M (20 см)
2,0м / 3,0м / 3,5м / 4,0м

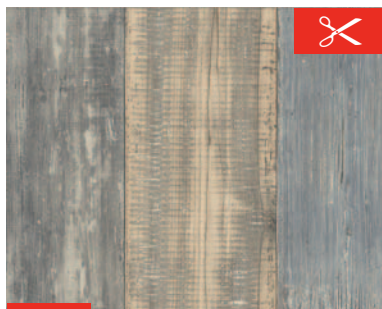

DRIFTWOOD 769L (20 см)
2,0м / 3,0м / 4,0м

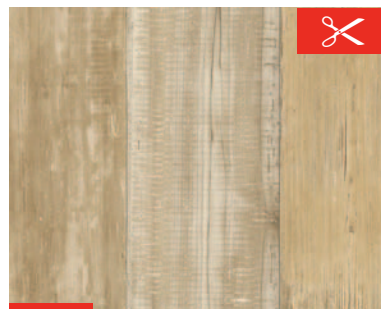

DRIFTWOOD 166L (20 см)
2,0м / 3,0м / 4,0м



NEW TOWN 3114 (17 см)
2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м




NEW TOWN 6014 (17 см)
2,0м / 3,0м / 4,0м



RUSTIC BLOCK 2008
2,0м / 3,0м / 4,0м



PURE OAK 0006 (17 см)
2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м

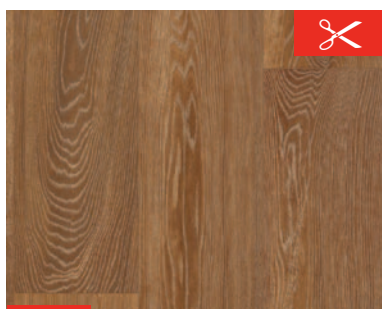


PURE OAK 3482 (17 см)
2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м




RUSTIC BLOCK 7008
2,0м / 3,0м / 3,5м / 4,0м



PRADA 1007 (17 см)
2,0м / 3,0м / 4,0м

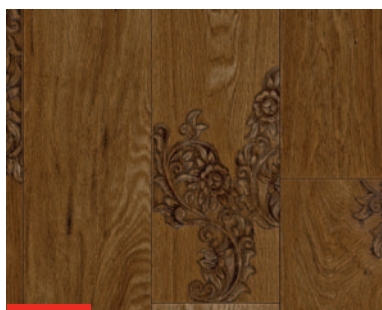

PRADA 3707 (17 см)
2,0м / 3,0м / 4,0м

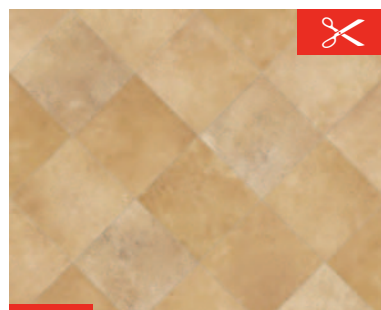

TOULOUSE 100L
2,0м / 3,0м / 3,5м / 4,0м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая толщина: **3,3 мм**
 Защитный слой: **0,3 мм + PU ЛАК**
 Вес: **2100 гр/м²**
 Класс покрытия: **23/32**
 Длина рулона: **18-27 м**
 Пожарные характеристики: **КМ 5**
 Тип основы: **ДУБЛИРОВАННАЯ**



VOYAGE



IDEAL
CREATIVE FLOORING

Вояж — коллекция линолеума, которая порадует не только ваш глаз, но и кошелек.

VOYAGE



VALDAY 3288
2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м




VALDAY 2188
2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м




TREVI 2463
2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м



TIANA 2157
2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м



TIANA 4457
2,0м / 3,0м / 4,0м

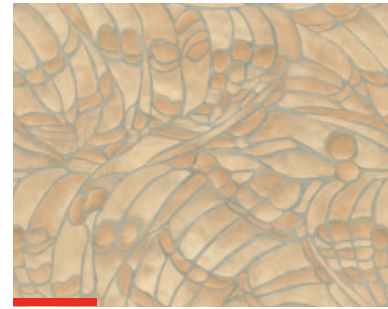

PAPILON 2071
2,0м / 3,0м / 4,0м



RON 0369 (14 см)
1,5м / 2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м




RON 1269 (14 см)
1,5м / 2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м



RON 3069 (14 см)
1,5м / 2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м



RUSTIC 1402 (7 см)
2,0м / 3,0м / 4,0м



RUSTIC 4202 (7 см)
2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м



RUSTIC 6602 (7 см)
2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая толщина:	3,0 мм
Защитный слой:	0,25 мм + PU лак
Вес:	2000 гр/м²
Класс покрытия:	22
Длина рулона:	18-30 м
Пожарные характеристики:	КМ 5
Тип основы:	ВСПЕНЕННАЯ




SUNRISE



IDEAL
CREATIVE FLOORING

Слово “Sunrise” переводится с английского как “восход”, “утренняя заря”. Эта коллекция является, пожалуй, одной из самых доступных для покупателя в линейке линолеума Ideal, сохраняя при этом высокие потребительские свойства. Осуществите свой первый ремонт с коллекцией **САНРАЙЗ**.


SUNRISE

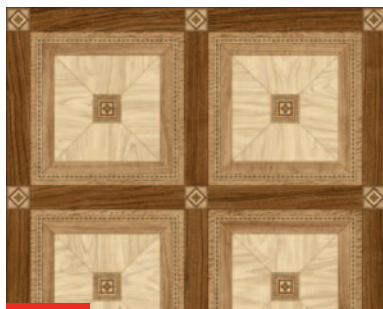

NOVGOROD 3090
2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м




NOVGOROD 8190
2,0м / 3,0м / 3,5м / 4,0м

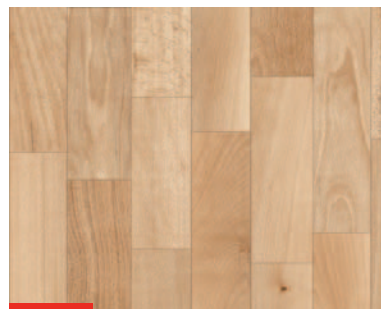


TANGO 1481 (8 см)
2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м




RIVER 3287
2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м

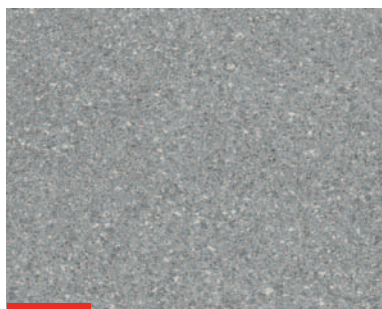


RIVER 6487
2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м

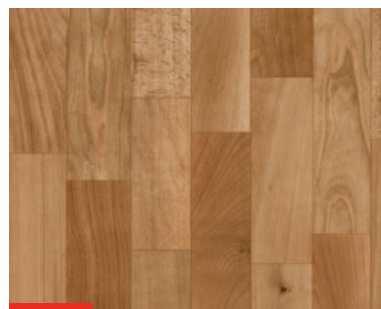


TANGO 7381 (8 см)
2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м

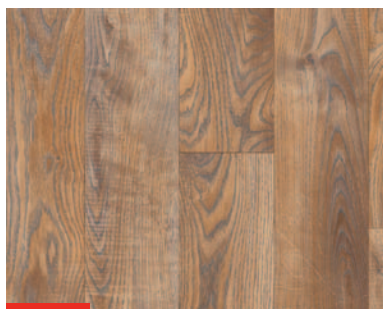


WHITE OAK 3139 (13 см)
1,5м / 2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м

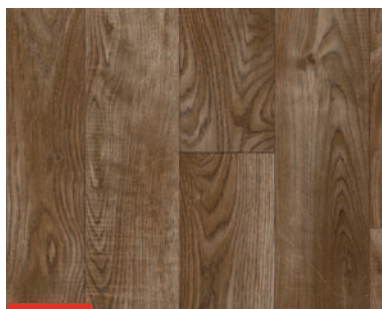

WHITE OAK 3166 (13 см)
1,5м / 2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м

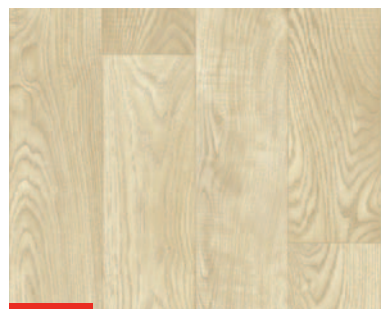

WHITE OAK 7901 (13 см)
2,0м / 3,0м / 3,5м / 4,0м



WHITE OAK 7902 (13 см)
2,0м / 3,0м / 4,0м



WHITE OAK 7903 (13 см)
2,0м / 3,0м / 3,5м / 4,0м




WHITE OAK 7904 (13 см)
2,0м / 3,0м / 4,0м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая толщина:	2,7 мм
Защитный слой:	0,25 мм
Вес:	1700 гр/м²
Класс покрытия:	22
Длина рулона:	18-30 м
Пожарные характеристики:	КМ 5
Тип основы:	ВСПЕНЕННАЯ




STRIKE

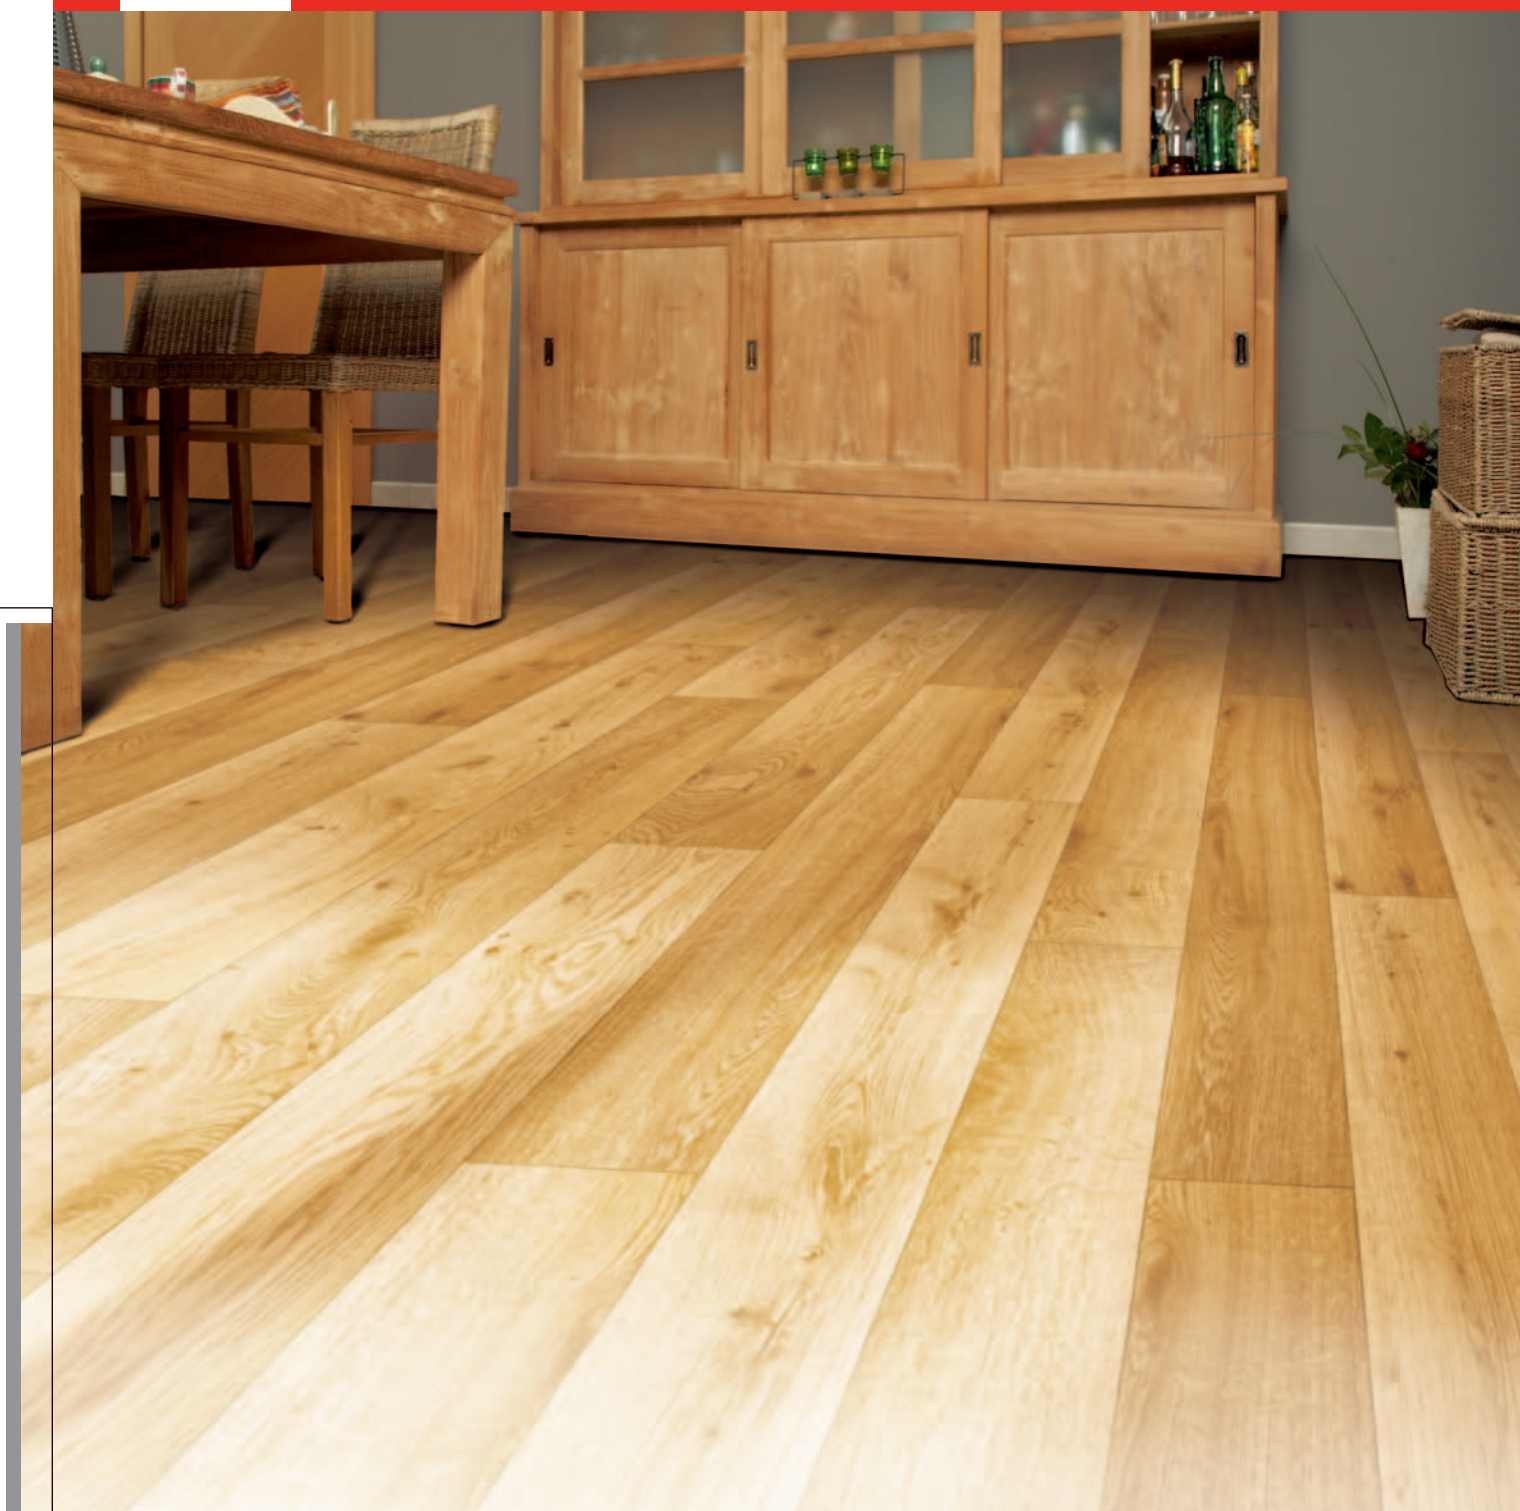

IDEAL
CREATIVE FLOORING

СТРАЙК — это наш ответ кризису, самая доступная коллекция полукоммерческого линолеума в линейке Ideal. Кухни, прихожие и другие помещения с умеренной нагрузкой — вот ниша применения данного продукта.


STRIKE




GOLD OAK 2759 (10 см)
2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м



HAVANA OAK 3216 (17 см)
2,0м / 3,0м / 4,0м

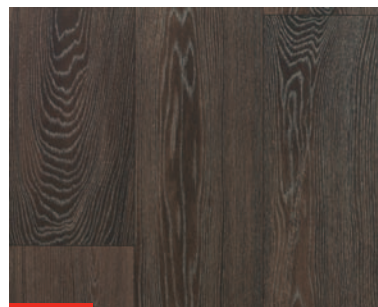

PURE OAK 2382 (17 см)
2,0м / 3,0м / 4,0м



RON 3089 (14 см)
2,0м / 3,0м / 4,0м



TOKEN 3219
2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м




TOKEN 6319
2,0м / 3,0м / 4,0м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая толщина:	2,0 мм
Защитный слой:	0,4 мм
Вес:	1750 гр/м²
Класс покрытия:	23/31
Длина рулона:	18-30 м
Пожарные характеристики:	КМ5
Тип основы:	ВСПЕНЕННАЯ



START

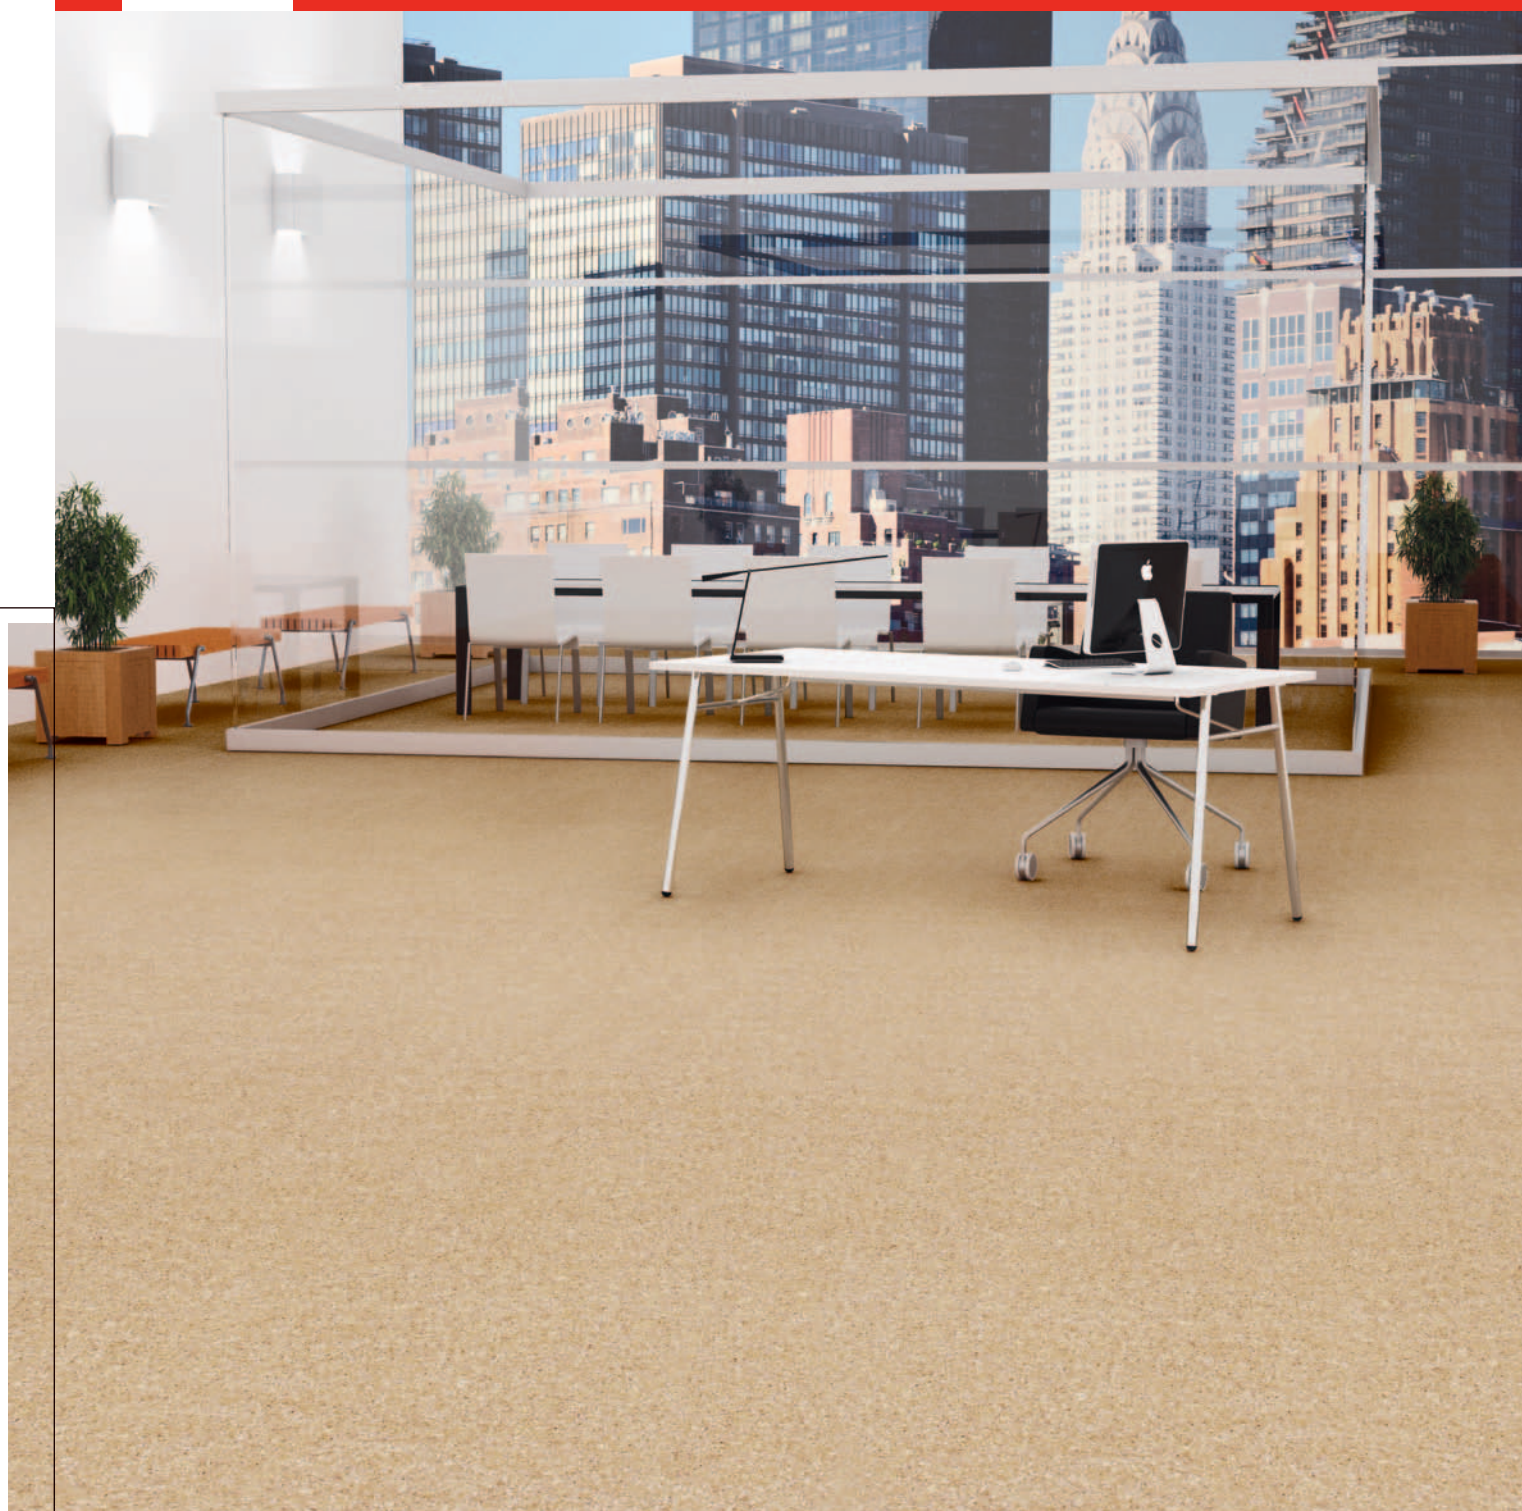

IDEAL
CREATIVE FLOORING


СТАРТ – бюджетный полукоммерческий линолеум для дома и офиса. Пожарный сертификат КМ2 позволяет рекомендовать его для укладки в общественных помещениях, а наличие дизайнов под дерево не оставит равнодушным покупателей в рознице.



CORAL 2077
2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М




CORAL 6077
2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М



CORAL 4077
2,0М / 3,0М / 4,0М



CORAL 6477
2,0М / 3,0М / 4,0М



RUSTIC OAK 1302 (7 CM)
2,0М / 3,0М / 4,0М




RUSTIC OAK 4202 (7 CM)
2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М



PURE OAK 1082 (17 CM)
1,5М / 2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М



PURE OAK 2282 (17 CM)
2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М




RIVER 2187
1,5М / 2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М



RIVER 6387
2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая толщина: **1,9 мм**
 Защитный слой: **0,4 мм + PU лак**
 Вес: **2600 гр/м²**
 Класс покрытия: **23/33/42**
 Длина рулона: **18-25 м**
 Пожарные характеристики: **КМ 2**
 Тип основы: **ВСПЕНЕННАЯ**




MYSTERY




IDEAL
CREATIVE FLOORING

МИСТЕРИ относится к категории так называемой «легкой коммерции» — напольным покрытиям, пригодным для использования в общественных местах со средней и небольшой проходимостью. Пожарный сертификат КМ2 и доступная цена делают этот продукт отличным проектным материалом.


MYSTERY




LAKЕ 0097
2,0м / 3,0м / 4,0м




LAKЕ 1097
2,0м / 3,0м / 3,5м / 4,0м



LAKЕ 3297
2,0м / 3,0м / 4,0м

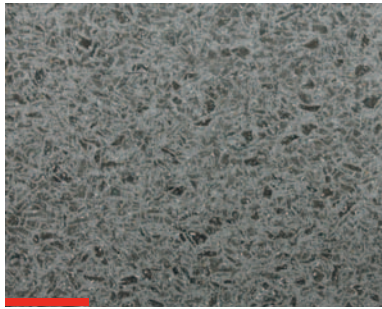


LAKЕ 5097
2,0м / 3,0м / 4,0м

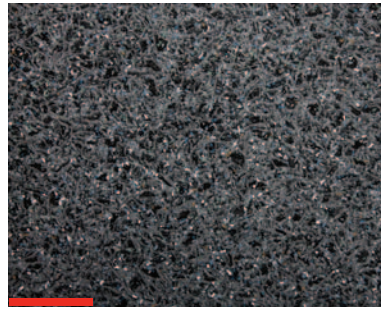

LAKЕ 8097
2,0м / 3,0м / 4,0м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая толщина:	2,2 мм
Защитный слой:	0,5 мм
Вес:	2300 гр/м²
Класс покрытия:	23/32/41
Длина рулона:	18-27 м
Пожарные характеристики:	КМ 2
Тип основы:	ВСПЕНЕННАЯ



STREAM PRO



IDEAL
CREATIVE FLOORING

СТРИМ ПРО является наиболее износостойким линолеумом в линейке продуктов Ideal. Его область применения — коридоры, кухни, а также, благодаря пожарному сертификату КМ2, и общественные помещения.


STREAM PRO



GOLD OAK 1167 (10 cm)
1,5М / 2,0М / 3,0М / 3,5М / 4,0М



GOLD OAK 9459 (10 cm)
2,0М / 3,0М / 4,0М

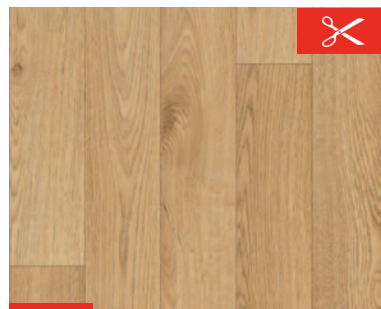


GOLD OAK 2459 (10 cm)
1,5М / 2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М



WHITE OAK 626M (13 cm)
1,5М / 2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М




WHITE OAK 639L (13 cm)
2,0М / 3,0М / 4,0М

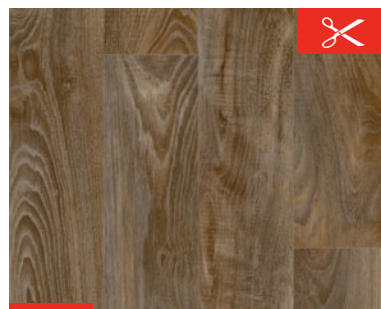

WHITE OAK 646D (13 cm)
1,5М / 2,0М / 2,5М / 3,0М / 3,5М / 4,0М




OCEAN 600L
3,0М / 3,5М / 4,0М

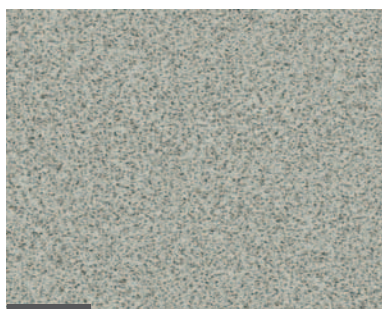


OCEAN 636D
3,0М / 3,5М / 4,0М



OCEAN 959M
3,0М / 3,5М / 4,0М



CORAL 1077
2,0М / 3,0М / 3,5М / 4,0М




CORAL 5077
2,0М / 3,0М / 4,0М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая толщина:	2,8 мм
Защитный слой:	0,65 мм
Вес:	2700 гр/м²
Класс покрытия:	23/33/42
Длина рулона:	18-25 м
Пожарные характеристики:	КМ 2
Тип основы:	ВСПЕНЕННАЯ



OFFICE

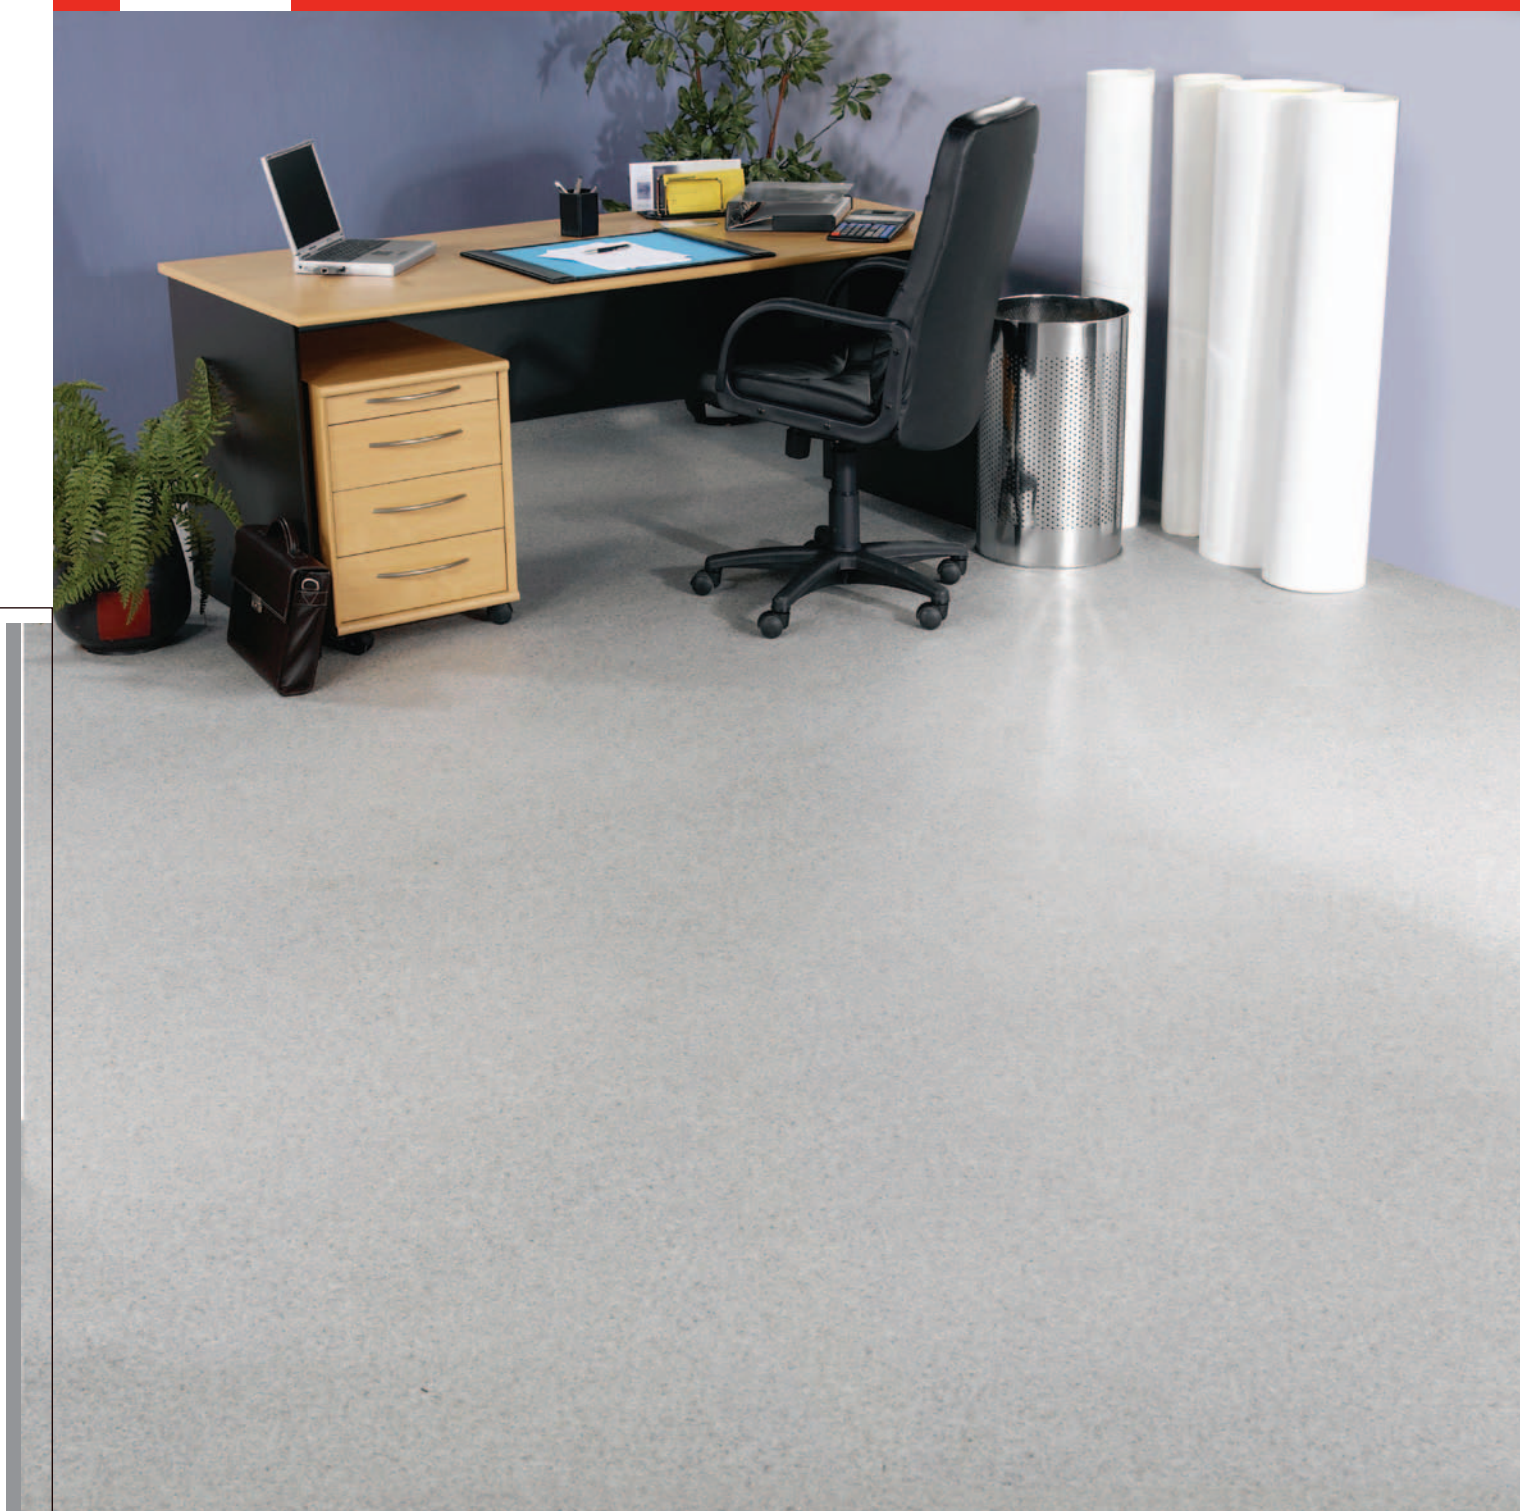

IDEAL
CREATIVE FLOORING

Коллекция **Офис**, как следует из названия, предназначена для укладки в офисах и других общественных помещениях с высокой проходимостью. Защитный слой толщиной 0,7 мм обеспечивает долговечность, а PU-лак гарантирует легкую уборку.



MARK 7687
2,0м / 3,0м / 3,5м / 4,0м
СВАРОЧНЫЙ ШНУР 4061



MARK 1087
2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м
СВАРОЧНЫЙ ШНУР 4107




MARK 3487
2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м
СВАРОЧНЫЙ ШНУР 4121



MARK 4287
2,0м / 3,0м / 4,0м
СВАРОЧНЫЙ ШНУР 4092




MARK 5387
2,0м / 3,0м / 4,0м
СВАРОЧНЫЙ ШНУР 4139

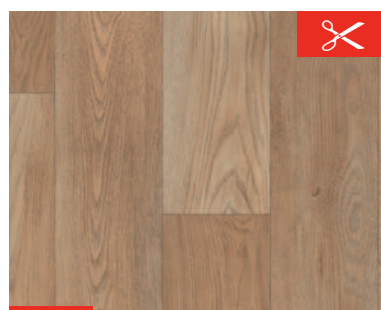

SUGAR OAK 7200 (14 см)
2,0м / 2,5м / 3,0м / 3,5м / 4,0м
СВАРОЧНЫЙ ШНУР 4131





SUGAR OAK 2400 (14 см)
2,0м / 3,0м / 4,0м
СВАРОЧНЫЙ ШНУР 4143

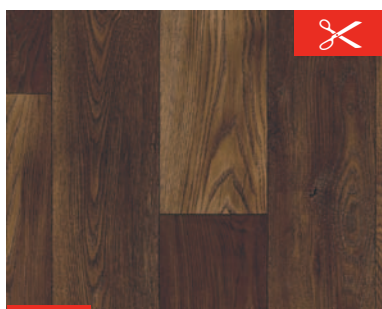

SUGAR OAK 2500 (14 см)
2,0м / 3,0м / 4,0м
СВАРОЧНЫЙ ШНУР 4026

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая толщина:	2,0 мм
Защитный слой:	0,7 мм + PU лак
Вес:	2500 гр/м²
Класс покрытия:	34/43
Длина рулона:	18-25 м
Пожарные характеристики:	КМ 2
Тип основы:	ВСПЕНЕННАЯ



РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ, УКЛАДКЕ И УХОДУ ЗА ПВХ ПОКРЫТИЯМИ IDEAL



НАЗНАЧЕНИЕ

Линолеум ПВХ «IDEAL», предназначен в качестве напольного покрытия для устройства полов в жилищном и гражданском строительстве в помещениях зданий типа А, Б, В.

Линолеум ПВХ «IDEAL» не рекомендуется применять в помещениях с интенсивным механическим воздействием, интенсивным воздействием абразивных материалов, жиров, масел, воды.

ВНИМАНИЕ! Рекомендация для продуктов с нетканой подосновой. Наши ПВХ покрытия с дополнительной нетканой подосновой разработаны для соответствия самым сложным условиям, они имеют высокие технические характеристики для лёгкости укладки и комфорта при эксплуатации. Из-за присущей продуктам жёсткости не допускается складывать продукт при транспортировке и укладке. Для транспортировки рулоны продукта с нетканой подосновой не допускается сворачивать тыльной стороной наружу. Гарантия производителя не действует в случае, если продукт был сложен или свернут тыльной стороной наружу.

ВНИМАНИЕ! При устройстве пола рекомендуется применять линолеум одной партии, серии и класса. Номер серии и класс качества указаны на этикетке.

ХРАНЕНИЕ

Линолеум следует хранить в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°C в горизонтальном положении, не более трех рядов по высоте на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов, на стеллажах с ровной поверхностью, очищенной от песка и мусора. Не допускается хранить линолеум совместно с органическими растворителями и веществами их содержащими. При транспортировке рулонов запрещается бросать или деформировать их, подвергать воздействию атмосферных осадков. Не допускается порулонная перевозка рулонов погрузчиками с длиной шпильки менее 2,5 метров. Отрезки линолеума следует транспортировать в рулонах. Не допускать перегибов рулонов на 90 и 180 градусов. Не допускается складывать полотно в несколько слоев с перегибом на 180 градусов. Особую осторожность следует соблюдать при транспортировании линолеума и погрузо-разгрузочных работах в зимнее время, ввиду возможного образования трещин при пониженных температурах, ниже минус 10°C .



РАСПАКОВКА

Распаковывать линолеум ПВХ «IDEAL» следует в сухом помещении при температуре не ниже 15°C . При транспортировании линолеума при температуре от 0°C до 10°C распаковывать рулоны следует не менее чем через 24 часа, а при температуре ниже 0°C — не менее чем через 48 часов после переноса его в помещение.



ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Устройство пола необходимо производить в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87 после окончания всех отделочных работ, с приклеиванием линолеума ПВХ «IDEAL» к основанию пола специальными клеями для ПВХ покрытий.

Основание пола должно быть ровным, сухим, чистым и прочным. Поверхность пола перед укладкой линолеума обеспыливают пылесосом или волосяной щеткой без увлажнения. Бугорки на поверхности основания зашлифовывают, а неровности, трещины и выбоины шпаклюют. Рекомендуется применять выравнивающие мастики по цементной стяжке.

Не рекомендуется укладка линолеума ПВХ «IDEAL» на ранее уложенное поливинилхлоридное покрытие, на основание, окрашенное масляной краской, на древесноволокнистые плиты (ДВП) или фанеру, которые деформируются при изменении температуры и влажности воздуха.

Укладка

Линолеум ПВХ «IDEAL» перед укладкой раскатывают и оставляют для вылежки не менее двух суток при температуре не ниже +15° С. Места, не прилегающие полностью к основанию, пригружают.

Укладка линолеума со швом

Перед началом укладки необходимо выполнить ряд подготовительных операций:

- Измерить помещение и произвести раскрой линолеума ПВХ «IDEAL» после совмещения рисунка выбранного дизайна с учетом полученных размеров. Край полотна линолеума должен укладываться с отступлением от основания стены не менее чем на 0,5 см.
- Раскатать полотна линолеума ПВХ «IDEAL» с наложением кромок внахлест по шву и совместить рисунок. Для исключения смещения полотен место стыка закрепить любым способом, например, липкой лентой. Затем, завернув одно полотно, нанести клей для приклейки ПВХ напольных покрытий на основание и распределить его равномерно по поверхности шпателем, положить линолеум ПВХ «IDEAL» и валиком для укатки прокатать всю поверхность пола, кроме стыка, от середины к краю. Аналогично повторить операцию для другого полотна, предварительно проверив совмещение рисунка.
- Оставить линолеум ПВХ «IDEAL» для приклеивания на 24 часа (смотри инструкцию для клея).
- Через сутки по месту нахлеста двух полотен с совмещенным рисунком положить металлическую линейку, плотно прижать ее к полотну и прорезать ножом вдоль линейки одновременно оба полотна насквозь, не допуская смещения рисунка. Обрезки удалить, стык приклеить тем же клеем.
- Допускается стык линолеума ПВХ «IDEAL» сваривать методом холодной сварки специальным составом для сварки ПВХ напольных покрытий. После проведения всех работ по укладке, края линолеума ПВХ «IDEAL» в местах примыкания к стенам и перегородкам перекрывают плинтусами, которые крепят к основанию или к стенам. В дверных проемах края линолеума соединяют при помощи порошков, прикрепленных к основанию.

Эксплуатация пола возможна только через 72 часа после окончания всех работ.

Укладка линолеума без шва

Бесшовная укладка линолеума ПВХ «IDEAL» выполняется аналогично укладке линолеума со швом, исключая операции по совмещению рисунка, приклейке или сварке шва.

Уход при эксплуатации

Повседневный уход за линолеумом ПВХ «IDEAL» включает традиционные методы уборки: подметание или чистка пылесосом, влажная уборка. Не рекомендуется использовать универсальные чистящие, моющие и отбеливающие средства. Допускается использование при влажной уборке специальных моющих средств по уходу за ПВХ покрытиями. Трудно выводимые пятна кофе, вина, смолы, гуталина и т.п. могут удаляться изопропиловым спиртом или водным раствором изопропилового спирта.

Для предохранения линолеума от повреждений рекомендуется ставить мебель на тонких ножках на деревянные, картонные, войлочные прокладки. При передвижении тяжелых предметов по линолеуму во избежание его деформации рекомендуется применять прочный и мягкий подстилочный материал.

КОВРОЛИН



Ковролин является одним из самых востребованных напольных покрытий в мире. Сегодня его можно встретить не только в гостиной, детской комнате или спальне нашей квартиры, но и в гостинице, банке, офисе, в холлах и на лестницах зданий.

Производимый в Бельгии ковролин торговой марки IDEAL, отвечает всем современным требованиям которые предъявляются к данному типу напольных покрытий. О качестве выпускаемой продукции говорит более чем полувековой опыт в производстве ковролина и безупречная мировая репутация.

В нашей стране ковролин IDEAL уже успел зарекомендовать себя с наилучшей стороны в сегменте тафтингового ковролина. Но время не стоит на месте и, следуя запросам потребителей, с 2014 года запущена линейка иглопробивного ковролина IDEAL, а также эксклюзивные коллекции тафтингового ковролина, созданные специально для российского рынка.

Широкая линейка ковролина IDEAL позволяет учитывать предпочтения покупателей в любой точке России. Не секрет, что запросы покупателей Дальнего Востока отличаются от требований предъявляемым к напольному покрытию покупателями Урала или Центральной части, огромный опыт ГК ОПУС и выстроенная система качественного сервиса в каждом из восьми действующих бизнес центров компании – залог решения этой непростой задачи.

На сегодняшний день ассортимент ковролина IDEAL насчитывает 22 коллекции, 102 дизайна и более 180 артикулов, мощное производство позволяет предоставить потребителю выбор в любом ценовом сегменте от эконом класса до класса премиум и в любом из популярных видов ковролина от принтов до шегги.

Подробное описание коллекций и технические характеристики ждут Вас на страницах каталога.



СЕРГЕЙ УСАЧЕВ
БРЕНД-МЕНЕДЖЕР ТМ «IDEAL»

ПОЧЕМУ КОВРОЛИН?

6 причин по которым ковролин Ideal может стать лучшим напольным покрытием в Вашем доме



1. Комфорт без усилий: ковролин IDEAL на войлочной основе (PREMIUMBACK, EASYBACK) не требует дополнительной фиксации при укладке на площади до 50 м.кв.

2. Надежность: по сравнению с другими напольными покрытиями ковролин может квалифицироваться как безопасное по характеристикам устойчивости к скольжению.



3. Простота в эксплуатации — достаточно просто пылесосить: современная технология производства позволяет нам предложить ковровое покрытие IDEAL, обладающее высокой степенью устойчивости к появлению пятен и поглощению грязи.



4. УЛУЧШЕННАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ: ковролин Ideal уменьшает передачу шума как в комнате где шум образуется, так и в соседних помещениях.

5. ПРИГОДЕН ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТРАДАЮЩИХ АЛЛЕРГИЕЙ: ковролин IDEAL удерживает частицы пыли и аллергены между уборками пылесосом. В воздухе помещения где уложен ковролин, содержится пыли меньше на 50%.



6. ТЕПЛЫЙ ПОЛ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ: плотный ворс и основа сохраняют до 10% больше тепла чем гладкие напольные покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ								
		DELICATE ДЕЛИКАТ	SPARTA СПАРТА	KRONOS КРОНОС	TECHNO ТЕХНО	LUSH ЛУШ	MONTANA МОНТАНА	ESHO ЭХО	KATANA КАТАНА	
Тип покрытия	Иглопробивной									
	Скролл	+		+					+	
	Бербер		+				+			
	Шегги					+				
	Велюр									
	Фризе				+			+		
Технические характеристики	Вес ворса, г/м ²	1025	1168	1308	1265	1360	1718	1705	1290	
	Общий вес, г/м ²	325	340	405	450	670	700	860	415	
	Общая толщина, мм	10	6,5	8,5	8,5	16	11,5	10	8,6	
	Высота ворса, мм	8,5	5	7	6	14,5	9	7,5	6,1	
	Длина рулона, м	35	35	30	35	25	30	25	30	
Ширина, м	0,66									
	1,0									
	2,0									
	3,0				+		+	+	+	
	3,5		+				+	+		
	4,0	+	+	+	+	+	+	+	+	
	5,0				+			+		
Тип основы	PREMIUMBACK				+	+	+	+	+	
	EASYBACK	+	+	+						
	РЕЗИНА									
Материал ворса	100%PP		+	+	+	+	+	+	+	
	100%PA	+								

КОВРОЛИНА IDEAL

ТРОФУ ТРОФИ	MONTEREY МОНТЕРЕЙ	SIMPHONY СИМФОНИ	OPUS ОПУС	DAYDREAM ДЭЙДРИМ	FEELINGS ФИЛИНГС	KIDS COLLECTION ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ	GENT ГЕНТ	VAREGEM ВАРЕГЕМ	BRUGGE&OSTENDE БРЮГЕ И ОСТЕНДЕ	BRUSSEL БРЮССЕЛЬ	ANTWERPEN АНТВЕРПЕН	KORTRIEK КОРТРИК
							+	+	+	+	+	+
+	+	+	+									
				+	+							
						+						
1290	1180	1250	1315	2230	1760	980	1100	1100	1700	1150	1150	1150
415	450	440	510	1150	1000	225	480	680	600	800	700	700
8,6	11	10,5	12,2	27	22,5	6	4	5	7	4	6	6
6,1	9,5	8	9,7	23	20	4,5	3	4	5	3	4	4
30	30	35	30	25	25	40	30	30	30	30	30	30
												+
											+	+
							+	+				
+	+						+	+				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
	+											
+	+	+	+	+	+							
						+						
							+	+	+	+	+	+
+					+		+	+	+	+	+	+
	+	+	+	+		+						

GENT

Коллекция **ГЕНТ** — максимально практичное решение с классическим рисунком и популярной цветовой гаммой.


IDEAL
CREATIVE FLOORING




GENT 300
2,0м / 3,0м / 4,0м




GENT 716
4,0м

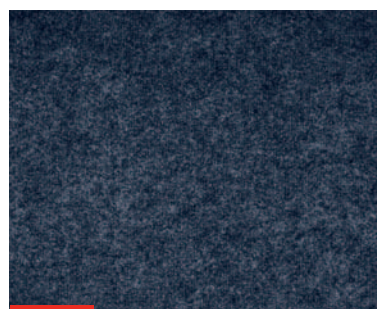

GENT 834
2,0м / 3,0м / 4,0м



GENT 902
2,0м / 3,0м / 4,0м

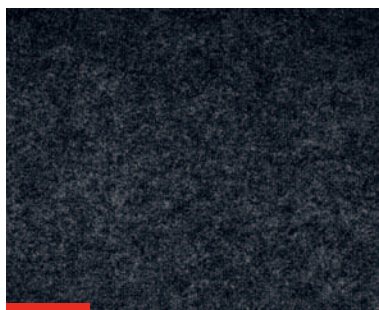

GENT 923
2,0м / 3,0м / 4,0м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип покрытия:
Тип основы:
Материал ворса:
Общий вес:
Вес ворса:
Общая толщина:
Высота ворса:


ИГЛОПРОВОЙНОЙ
РЕЗИНА
100% PP
1100 ГР/М²
480 ГР/М²
4,0 ММ
3,0 ММ




BRUGGE & OSTENDE

БРЮГГЕ И ОСТЕНДЕ — по-настоящему европейские коллекции: строгие линии в дизайне рисунка, сдержанный набор декоров при неизменно высоком качестве.


IDEAL
CREATIVE FLOORING




BRUGGE 316
4,0М

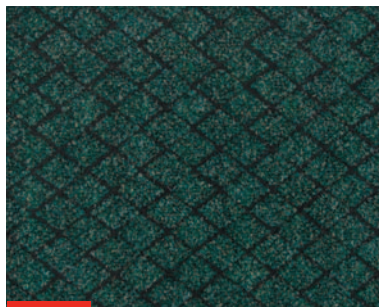

BRUGGE 602
4,0М




BRUGGE 800
4,0М



BRUGGE 902
4,0М



OSTENDE 316
4,0М



OSTENDE 716
4,0М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип покрытия:
Тип основы:
Материал ворса:
Общий вес:
Вес ворса:
Общая толщина:
Высота ворса:

**ИГЛОПРОБИВНОЙ
РЕЗИНА
100% РР
1700 ГР/М²
600 ГР/М²
7,0 ММ
5,0 ММ**



VAREGEM




IDEAL
CREATIVE FLOORING

ВАРЕГЕМ — флагманская коллекция: идеальное сочетание качества и цены, широкий выбор дизайнов и размерный ряд.


VAREGEM




VAREGEM 200
2,0м / 3,0м / 4,0м




VAREGEM 304
2,0м / 3,0м / 4,0м

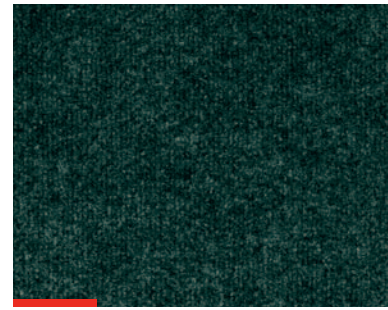


VAREGEM 624
2,0м / 4,0м

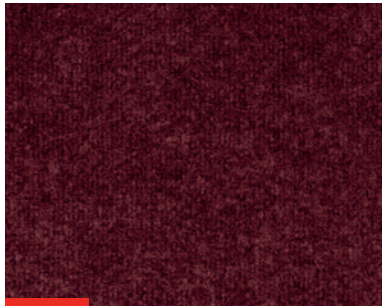

VAREGEM 713
2,0м / 3,0м / 4,0м




VAREGEM 719
4,0м



VAREGEM 834
4,0м



VAREGEM 901
2,0м / 3,0м / 4,0м

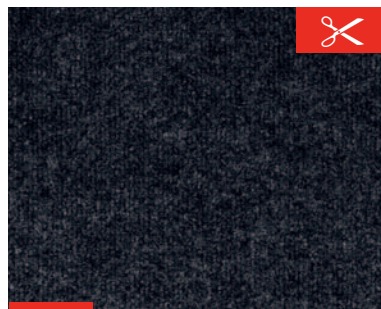

VAREGEM 923
2,0 м / 3,0м / 4,0м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип покрытия:
Тип основы:
МАТЕРИАЛ ВОРСА:
Общий вес:
Вес ворса:
Общая толщина:
Высота ворса:


ИГЛОПРОБИВНОЙ
РЕЗИНА
100% PP
1100 ГР/М²
600 ГР/М²
5,0 ММ
4,0 ММ




BRUSSELE

БРЮССЕЛЬ — универсальный рисунок, который подойдет к любому стилю и типу помещений, выполнен в популярных цветовых вариантах.


IDEAL
CREATIVE FLOORING

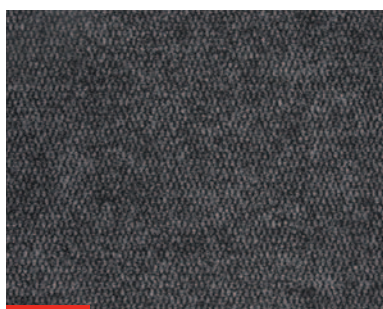

BRUSSELE 2107
4,0м

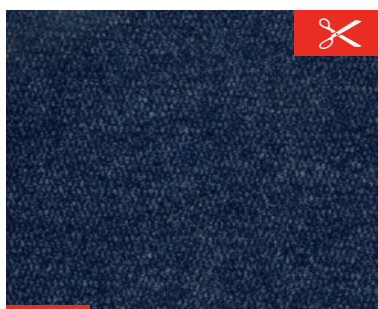

BRUSSELE 5072
4,0м



BRUSSELE 7058
2,0м / 3,0м / 4,0м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип покрытия:
Тип основы:
Материал ворса:
Общий вес:
Вес ворса:
Общая толщина:
Высота ворса:

ИГЛОПРОБИВНОЙ
РЕЗИНА
100% PP
1200 ГР/М²
700 ГР/М²
4,0 ММ
3,0 ММ




KORTRIEK

КОРТРИК — ковровая дорожка с классическим кантом, выполненная в ширинах 0,66м. и 1м.

IDEAL
CREATIVE FLOORING



KORTRIEK 2082
0,66м / 1,0м

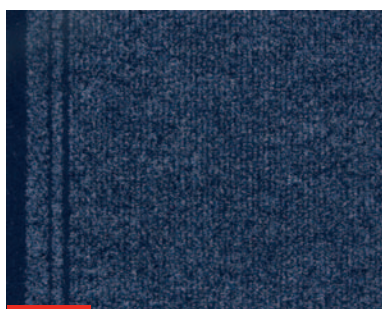

KORTRIEK 5072
0,66м / 1,0м



KORTRIEK 7058
0,66м / 1,0м

КОВРОЛИН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип покрытия:
Тип основы:
МАТЕРИАЛ ВОРСА:
Общий вес:
Вес ворса:
Общая толщина:
Высота ворса:

ИГЛОПРОБИВНОЙ
РЕЗИНА
100% PP
1150 ГР/М²
700 ГР/М²
6,0 ММ
4,0 ММ



АНТВЕРПЕН




IDEAL
CREATIVE FLOORING

АНТВЕРПЕН — дорожка шириной 1м, с максимально широким набором цветовых решений.


ANTWERPEN




ANTWERPEN 1061
1,0М

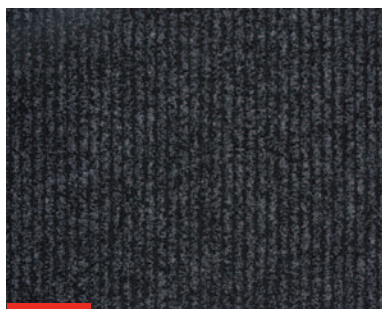


ANTWERPEN 2082
1,0М

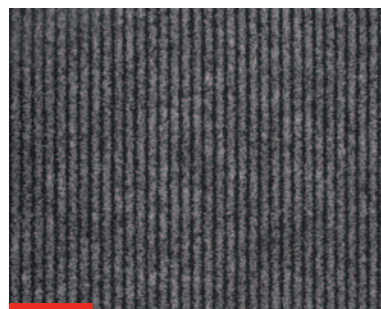


ANTWERPEN 2107
1,0М

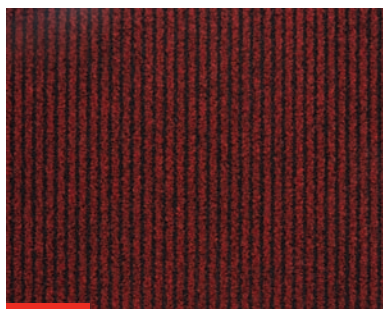

ANTWERPEN 3066
1,0М

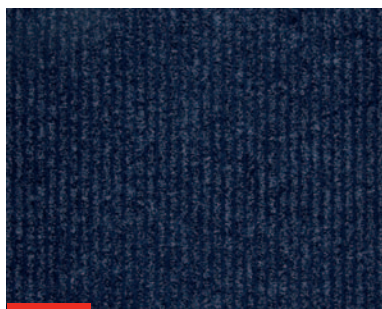

ANTWERPEN 5072
1,0М

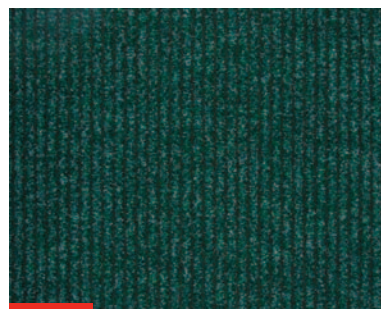

ANTWERPEN 6059
1,0М



ANTWERPEN 7058
1,0М

КОВРОЛИН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип покрытия:
Тип основы:
Материал ворса:
Общий вес:
Вес ворса:
Общая толщина:
Высота ворса:

ИГЛОПРОБИВНОЙ
РЕЗИНА
100% PP
1150 ГР/М²
700 ГР/М²
6,0 ММ
4,0 ММ




DELICATE

ДЕЛИКАТ — коллекция РА скроллов. Яркий, насыщенный цвет дизайнов останется неизменным даже после длительной эксплуатации.




IDEAL
CREATIVE FLOORING

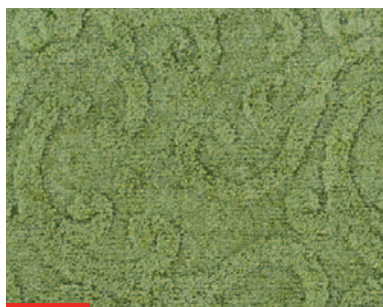

DELICATE 240
4,0м



DELICATE 330
4,0м

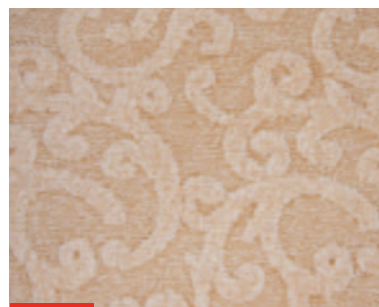

DELICATE 337
4,0м



DELICATE 775
4,0м




DELICATE 996
4,0м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип покрытия:
Тип основы:
Материал ворса:
Общий вес:
Вес ворса:
Общая толщина:
Высота ворса:

СКРОЛЛ
EASYBACK
100% РА
1025 гр/м²
325 гр/м²
10,0 мм
8,5 мм

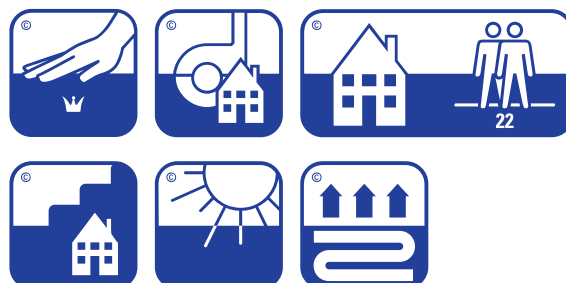

LUXUS



SPARTA

СПАРТА — коллекция с прочной структурой бербера и спокойными оттенками.



IDEAL
CREATIVE FLOORING



SPARTA 131
3,5М / 4,0М



SPARTA 330
3,5М / 4,0М



SPARTA 314
3,5М / 4,0М



SPARTA 965
3,5М / 4,0М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип покрытия:
Тип основы:
Материал ворса:
Общий вес:
Вес ворса:
Общая толщина:
Высота ворса:

БЕРБЕР
EASYBACK
100% PP
1168 гр/м²
340 гр/м²
6,5 мм
5,0 мм




KRONOS


КРОНОС — коллекция с современным, ярким дизайном. Структура покрытия обеспечивает ее высочайшую практичность.



IDEAL
CREATIVE FLOORING

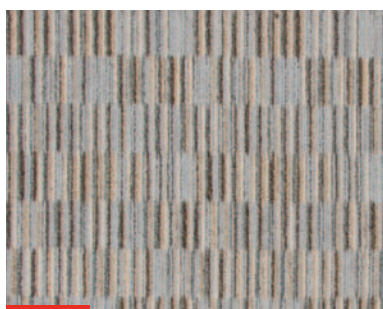

KRONOS 156
4,0м

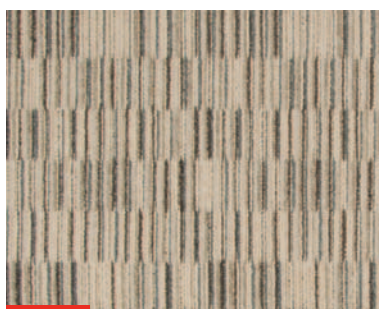

KRONOS 310
4,0м




KRONOS 330
4,0м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип покрытия:
Тип основы:
Материал ворса:
Общий вес:
Вес ворса:
Общая толщина:
Высота ворса:

СКРОЛЛ
EASYBACK
100% PP
1308 гр/м²
405 гр/м²
8,5 мм
7,0 мм

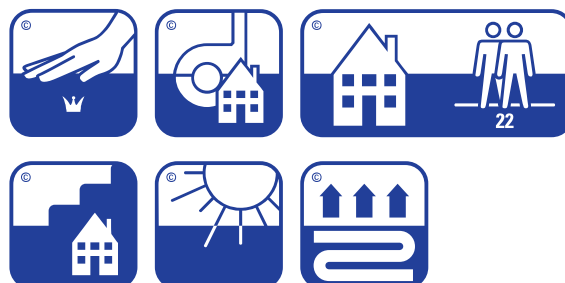


ТЕЧНО

ТЕЧНО — коллекция является отличным выбором для спальни, детской или гостиной. В любое помещение спокойные дизайны коллекции принесут уютную атмосферу. Коллекция создана специально для российского рынка.


IDEAL
CREATIVE FLOORING



ТЕЧНО 152
4,0м / 5,0м

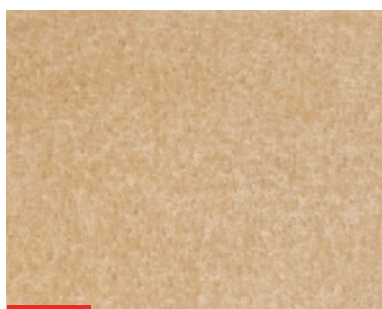

ТЕЧНО 319
4,0м / 5,0м

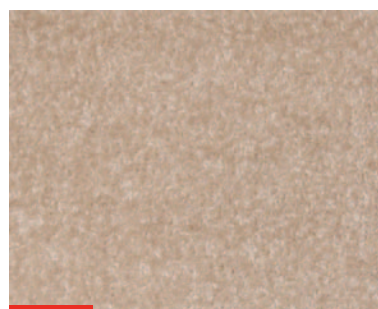

ТЕЧНО 320
4,0м / 5,0м




ТЕЧНО 918
4,0м / 5,0м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип покрытия:
Тип основы:
МАТЕРИАЛ ВОРСА:
ОБЩИЙ ВЕС:
ВЕС ВОРСА:
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА:
ВЫСОТА ВОРСА:


ФРИЗЕ
PREMIUMBACK
100% PP
1265 ГР/М²
450 ГР/М²
8,5 ММ
6,0 ММ

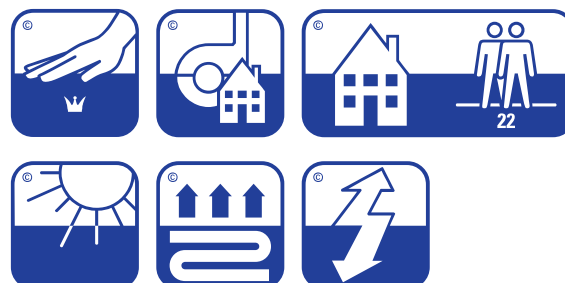

LUSH

Луш — коллекция «легкого» шегги выгодно отличается сочетанием цена-качество. Ковролин очарует Вас уже после первого прикосновения. Коллекция создана специально для российского рынка.

IDEAL
CREATIVE FLOORING

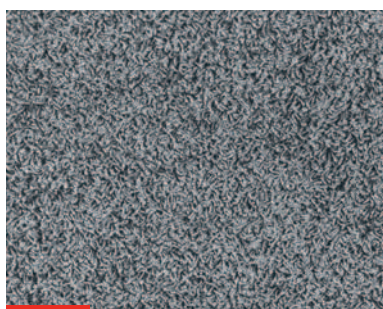


LUSH 166
4,0м




LUSH 312
4,0м



LUSH 330
4,0м

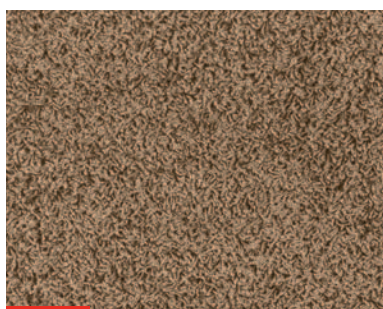

LUSH 331
4,0м

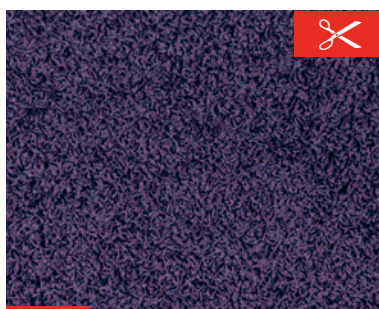

LUSH 879
4,0м



LUSH 966
4,0м



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип покрытия:
Тип основы:
Материал ворса:
Общий вес:
Вес ворса:
Общая толщина:
Высота ворса:

ШЕГГИ
PREMIUMBACK
100% PP
1360 ГР/М²
670 ГР/М²
16,0 ММ
14,5 ММ



MONTANA


МОНТАНА — классический бербер с высоким ворсом и ярким дизайном. Коллекция создана специально для российского рынка.




IDEAL
CREATIVE FLOORING




MONTANA 139
3,0м / 4,0м

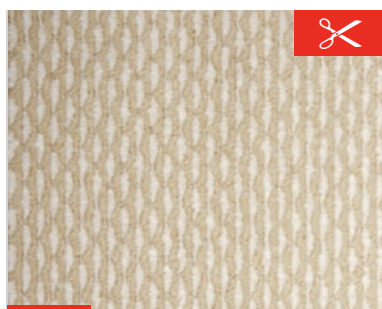


MONTANA 305
3,0м / 4,0м

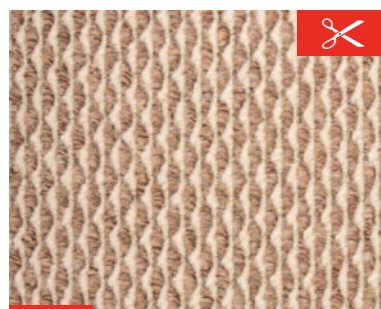


MONTANA 312
3,0м / 4,0м

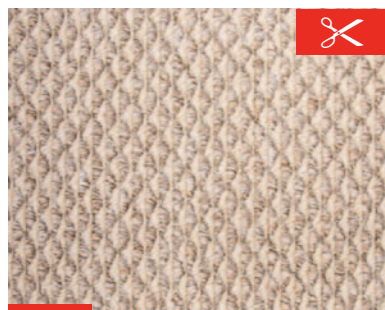

MONTANA 317
3,0м / 4,0м

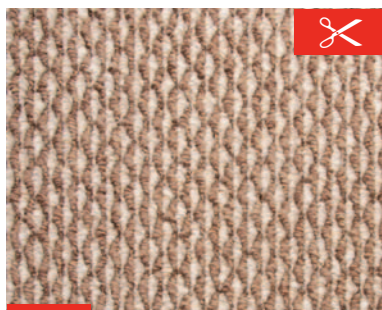

MONTANA 330
3,0м / 4,0м

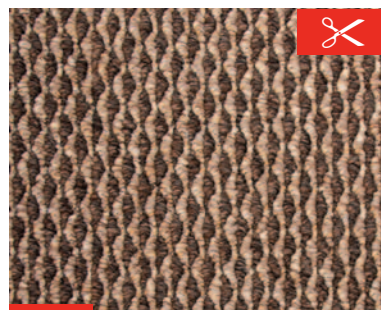


MONTANA 996
3,0м / 4,0м



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип покрытия:
Тип основы:
МАТЕРИАЛ ВОРСА:
ОБЩИЙ ВЕС:
ВЕС ВОРСА:
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА:
ВЫСОТА ВОРСА:

БЕРБЕР
PREMIUMBACK
100% PP
1718 ГР/М²
700 ГР/М²
11,5 ММ
9,0 ММ

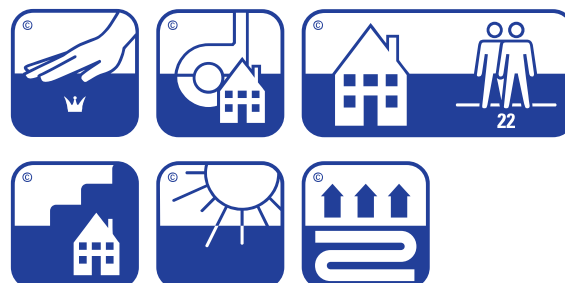


ЕCHO




IDEAL
CREATIVE FLOORING

Эхо — коллекция фризе, исключительно приятная при прикосновении. Широкий выбор оттенков позволит подобрать необходимый дизайн к любому интерьеру. Коллекция создана специально для российского рынка.


ЕCHO

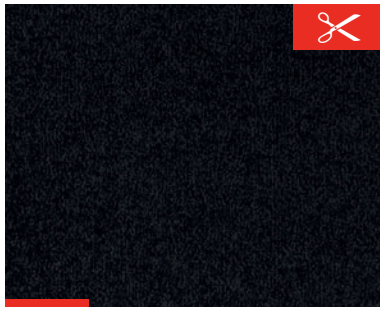

ЕCHO 141
3,0м / 4,0м / 5,0м

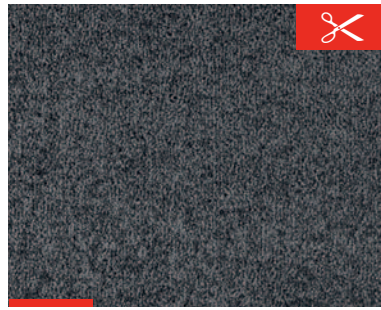

ЕCHO 166
3,0м / 4,0м / 5,0м

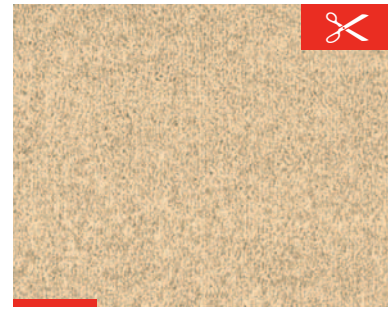


ЕCHO 330
3,0м / 4,0м / 5,0м



ЕCHO 312
3,0м / 4,0м / 5,0м



ЕCHO 331
3,0м / 4,0м / 5,0м

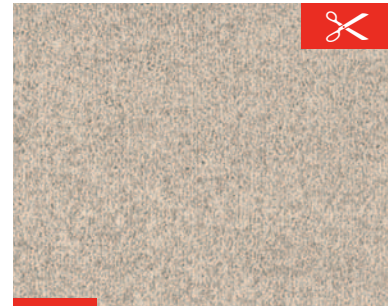


ЕCHO 334
3,0м / 4,0м / 5,0м



ЕCHO 335
3,0м / 4,0м / 5,0м



ЕCHO 879
3,0м / 4,0м / 5,0м

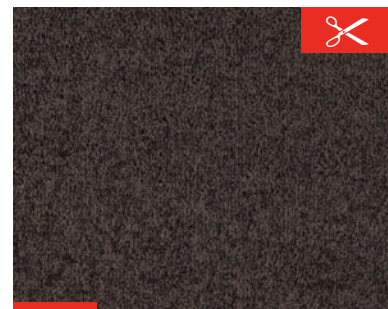

ЕCHO 932
3,0м / 4,0м / 5,0м



ЕCHO 996
3,0м / 4,0м / 5,0м



ЕCHO 891
3,0м / 4,0м



ЕCHO 232
3,0м / 4,0м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип покрытия:
Тип основы:
Материал ворса:
Общий вес:
Вес ворса:
Общая толщина:
Высота ворса:

ФРИЗЕ
PREMIUMBACK
100% PP
1705 ГР/М²
860 ГР/М²
10,0 ММ
7,5 ММ




KATANA

КАТАНА — коллекция PP-скроллов с графическим дизайном, создана специально для российского рынка и в состоянии удовлетворить любые запросы покупателей.




IDEAL
CREATIVE FLOORING

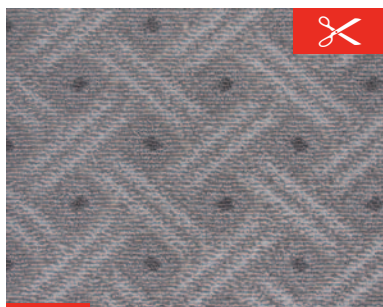

KATANA 166
3,0м / 4,0м



KATANA 330
3,0м / 4,0м

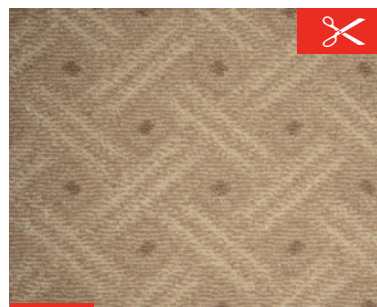


KATANA 396
3,0м / 4,0м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип покрытия:
Тип основы:
Материал ворса:
Общий вес:
Вес ворса:
Общая толщина:
Высота ворса:


СКРОЛЛ
PREMIUMBACK
100% PP
1290 гр/м²
415 гр/м²
8,6 мм
6,1 мм

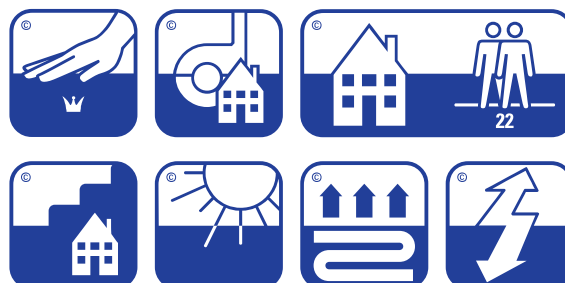

TROPHY

ТРОФИ — отличное решение для любого помещения в вашей квартире. Идеальное сочетание современного дизайна и практичности. Коллекция создана специально для российского рынка.

IDEAL
CREATIVE FLOORING

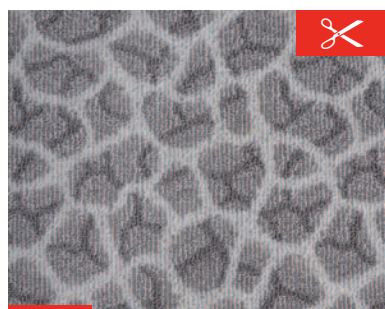

TROPHY 166
3,0м / 4,0м



TROPHY 330
3,0м / 4,0м



TROPHY 396
3,0м / 4,0м


КОВРОЛИН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип покрытия:
Тип основы:
МАТЕРИАЛ ВОРСА:
Общий вес:
Вес ворса:
Общая толщина:
Высота ворса:

СКРОЛЛ
PREMIUMBACK
100% PP
1290 ГР/М²
415 ГР/М²
8,6 ММ
6,1 ММ

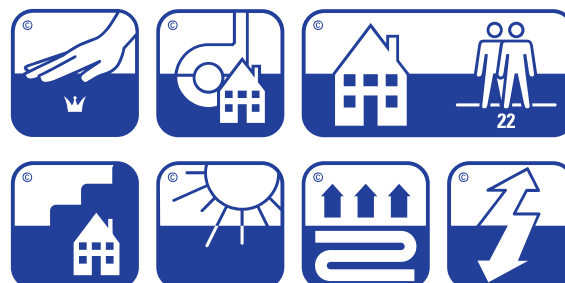

MONTEREY

МОНТЕРЕЙ — РА-скролл, комфортное покрытие, приятное на ощупь найдёт свое место в любом интерьере.

IDEAL
CREATIVE FLOORING




MONTEREY 993
3,0м / 4,0м / 5,0м



MONTEREY 338
3,0м / 4,0м / 5,0м



MONTEREY 445
3,0м / 4,0м

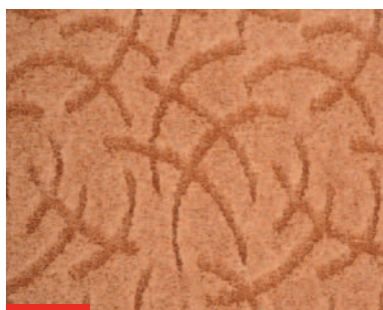


MONTEREY 772
3,0м / 4,0м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип покрытия:
Тип основы:
Материал ворса:
Общий вес:
Вес ворса:
Общая толщина:
Высота ворса:

СКРОЛЛ
PREMIUMBACK
100% РА
1180 ГР/М²
450 ГР/М²
11,0 ММ
9,5 ММ

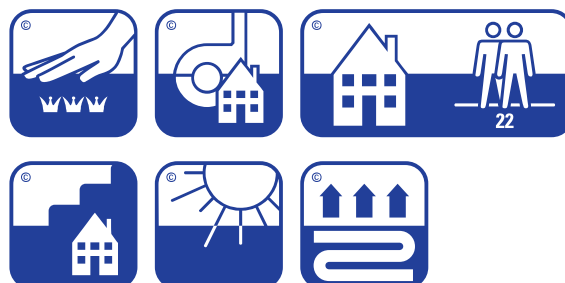

LUXUS



SIMPHONY

Симфони — современный дизайн идеально сочетается с практичностью полиамидной нити. Коллекция создана специально для российского рынка.

IDEAL
CREATIVE FLOORING




SIMPHONY 305
4,0М



SIMPHONY 320
4,0М



SIMPHONY 232
4,0М

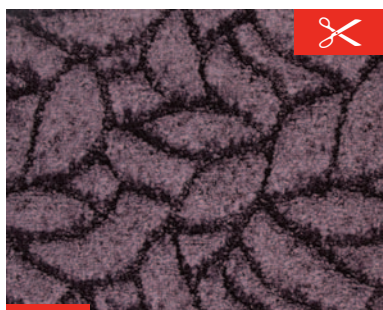


SIMPHONY 879
4,0М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип покрытия:
Тип основы:
МАТЕРИАЛ ВОРСА:
ОБЩИЙ ВЕС:
ВЕС ВОРСА:
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА:
ВЫСОТА ВОРСА:

СКРОЛЛ
PREMIUMBACK
100% PA
1250 ГР/М²
440 ГР/М²
10,5 ММ
8,0 ММ

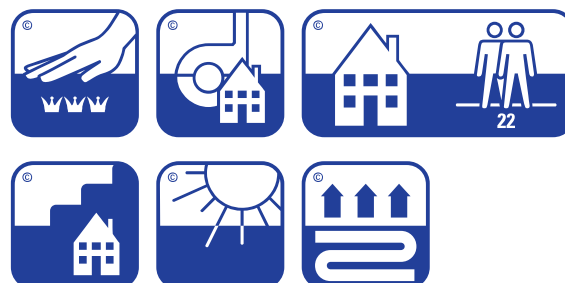

LUXUS



OPUS

Опус — коллекция РА-скроллов, четко выраженный рисунок подчеркивает высоту ворса покрытия и насыщенные оттенки ковровина. Коллекция создана специально для российского рынка.

IDEAL
CREATIVE FLOORING




Opus 010
4,0м




Opus 116
4,0м



Opus 232
4,0м

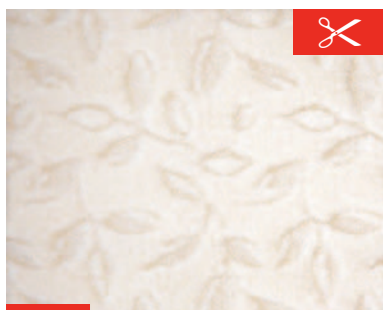

Opus 305
4,0м

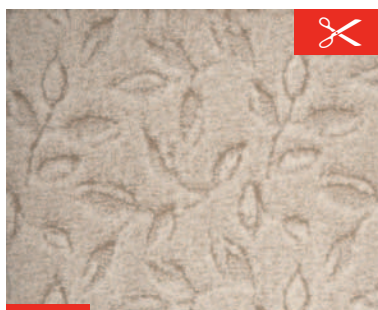

Opus 396
4,0м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип покрытия:
Тип основы:
Материал ворса:
Общий вес:
Вес ворса:
Общая толщина:
Высота ворса:

СКРОЛЛ
PREMIUMBACK
100% РА
1315 ГР/М²
510 ГР/М²
12,2 ММ
9,7 ММ

LUXUS



DAYDREAM

Дэйдрим — коллекция высоковорсного ковролина, стильный дизайн в сочетании с высокой надежностью покрытия позволяет коллекции оставаться на пике популярности.

IDEAL
CREATIVE FLOORING



DAYDREAM 242
4,0М



DAYDREAM 311
4,0М



DAYDREAM 312
4,0М



DAYDREAM 996
4,0М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип покрытия:
Тип основы:
МАТЕРИАЛ ВОРСА:
Общий вес:
Вес ворса:
Общая толщина:
Высота ворса:

ШЕГГИ
PREMIUMBACK
100% РА
2230 ГР/М²
1150 ГР/М²
27,0 ММ
23,0 ММ




LUXUS  GUT

FEELINGS

Филингс — уголок аристократической Англии в вашем доме. Дизайны которые являются №1 по продажам в Великобритании доступны теперь и в России.



IDEAL
CREATIVE FLOORING

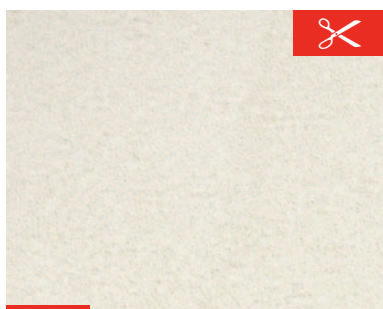


FEELINGS 300
4,0м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип покрытия:
Тип основы:
Материал ворса:
Общий вес:
Вес ворса:
Общая толщина:
Высота ворса:

ШЕГГИ
PREMIUMBACK
100% PP
1760 гр/м²
1000 гр/м²
22,5 мм
20,0 мм

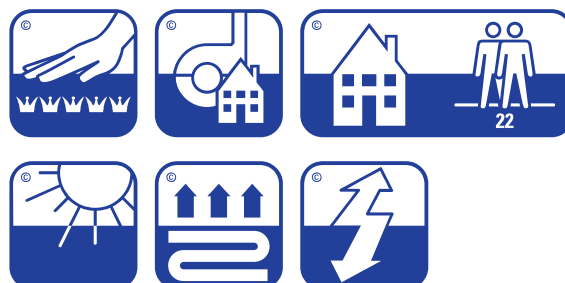

KIDS COLLECTION

ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ — это яркие цвета, четкие рисунки, интересные дизайны которые послужат отличным завершением интерьера любой детской комнаты.

IDEAL
CREATIVE FLOORING



HAPPY 011
4,0м



HAPPY 234
4,0м



HAPPY 447
4,0м



HAPPY 857
4,0м



OSCAR 440
4,0м



OSCAR 880
4,0м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип покрытия:
Тип основы:
Материал ворса:
Общий вес:
Вес ворса:
Общая толщина:
Высота ворса:

ВЕЛЮР
EASYBACK
100% РА
980 ГР/М²
225 ГР/М²
6,0 ММ
4,5 ММ



LUXUS



Ковролин

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ КОВРОЛИНА



1. РЕГУЛЯРНАЯ УБОРКА ПЫЛЕСОСОМ: лучший способ сократить риск появления грязных пятен и продлить жизнь вашего коврового покрытия.

2. ЧИСТКА ЗОН НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЮ: самые быстрозагрязняющиеся зоны — это вход в помещение, кромки и места с интенсивным движением. Чистка этих зон в самом начале эксплуатации предотвращает дальнейшее распространение загрязнений на других участках покрытия и помогает продлить время между профессиональными чистками.



3. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА: грязь и пыль могут попасть даже на те участки коврового покрытия, которые наименее подвержены загрязнению. Рекомендуется проводить профессиональную чистку всей поверхности покрытия (по меньшей мере каждые два года с момента покупки).

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



	Клей для бытовых и полукommerческих покрытий	Клей для коммерческих покрытий
НАЗНАЧЕНИЕ	бытовой и полукommerческий линолеум, ковролин, допустимо использование для укладки коммерческого линолеума	коммерческий и полукommerческий линолеум, ковролин
ОСНОВА КЛЕЯ	водно-полимерная дисперсия со смолами	
РАСТВОРИТЕЛЬ/РАЗБАВИТЕЛЬ	вода	
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УКЛАДКИ	основания, впитывающие воду (бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП), на сырой клеевой слой	
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ШПАТЕЛЬ	А2 или В1	
РАСХОД	340 – 460 г/м ² , в зависимости от основы	
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ	10 – 15 мин, зависит от температуры и влажности в помещении, а также от пористости основания	
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	5 циклов замораживания и оттаивания, не рекомендуется хранить в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре	
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	при температуре 5-25°C	
СРОК ХРАНЕНИЯ	24 месяца, в оригинальной заводской упаковке	
ФАСОВКА	1,3кг; 4кг; 7кг; 14кг	4кг; 7кг; 14кг
НАЛИЧИЕ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ	не содержит	

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КЛЕЯ ДЛЯ ГИБКИХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ IDEAL

Тип	Коллекции IDEAL	Клей для бытовых и полукommerческих покрытий	Клей для коммерческих покрытий
Линолеум			
Бытовой линолеум на вспененной основе	Sunrise, Voyage, Strike, Cottage, Shine, Record	Рекомендован	Рекомендован
Бытовой линолеум на текстильной основе	Glory, Ultra, Stars	Рекомендован	Рекомендован
Полукommerческий линолеум	Paradox, Start, Mystery, Stream Pro	Допустим	Рекомендован
Коммерческий линолеум	Office	Допустим	Рекомендован
Ковролин			
НА ТЕКСТИЛЬНОЙ ОСНОВЕ	Delicate; Sparta; Kronos; Techno; Lush; Montana; Echo; Katana; Trophy; Monterey; Symphony; Opus; Daydream; Feelings; KidsCollection;	Рекомендован	Рекомендован
НА РЕЗИНОВОЙ ОСНОВЕ	Gent; Varegem; Brugge и Ostende; Brussee; Kortrijk; Antwerpen;	Хомакол 164, 148-й, 159, 158, Форбо 525, 509, 425	

РЕКЛАМА В ТОЧКАХ ПРОДАЖ



IDEAL
CREATIVE FLOORING

Рекламные материалы, разработанные специально для бренда Ideal, привлекут внимание покупателя и создадут дополнительную ценность для этого продукта. Доступны следующие типы POS материалов: гирлянды, плакаты, наклейки, ценники, промоформа, монетницы и другие.




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



— расчетный срок службы покрытия



— на покрытие нанесено механическое тиснение, что делает вид более натуральным



— дизайны, отмеченные данным знаком, напечатаны на уникальных для России валах диаметра 1,5 м., которые позволяют создавать рисунки с большим, чем обычно раппортом. Эти дизайны особенно выигрышно смотрятся в больших помещениях



— покрытие устойчиво к воздействию ультрафиолета

LUXUS

— для производства покрытия использован полиамид высшей категории



— дизайн доступен в программе резки



— данный символ указывает на наличие дополнительного защитного слоя полиуретана. Этот слой облегчает уборку и повышает износостойкость линолеума



— класс износостойкости изделия



— класс комфорта покрытия, характеризует мягкость и толщину покрытия



— антистатическое покрытие



— покрытие может быть использовано в комбинации с теплым полом




LEAR 3183 (20 см)
2,0м / 3,0м / 3,5м / 4,0м

— в скобках после названия декора указана ширина плашки



— покрытие устойчиво к воздействию мебели на роликах



— знак перевернутой восьмерки подчеркивает, что данный дизайн представляет из себя бесконечную доску



— покрытие отвечает стандартам GUT, направленным на улучшение качества жизни



— покрытие может быть использовано на лестницах

Цвета коллекций в этом каталоге могут отличаться от реальных образцов продукции из-за специфики полиграфического производства.

АДРЕСА ФИЛИАЛОВ

«ОПУС ТД»

г. Щелково, ул. Заречная, д. 153, стр. 2
т. +7 (495) 544 18 30, +7 (495) 664 46 25

«ОПУС-ВОРОНЕЖ»

г. Воронеж, ул. Витрука, д.10 А
т. +7 (473) 239 62 22

«ОПУС-РОСТОВ»

г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростельмаша,
д.1 / 52/ 2, лит. 3Б
т. +7 (863) 203 70 60

«ОПУС-САМАРА»

г. Самара, ул. Земеца, 32 лит 354
т. +7 (846) 212 97 50

«ОПУС-ЕКАТЕРИНБУРГ»

г. Березовский, ул. Уральская, стр. 128
т. +7 (343) 213 31 33

«ОПУС-НОВОСИБИРСК»

г. Новосибирск, ул. Толмачевская 43/4
т. +7 (383) 363 24 11

«ОПУС-ИРКУТСК»

г. Иркутск, ул. Тухачевского, д. 25
т. +7 (3952) 78 02 50

«ОПУС ДВ»

г. Хабаровск, ул. Жданова 16 (литера А)
т. +7 (4212) 91-30-57 (58, 59)

