



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

Лампа MASTER TL-D Super 80 выдает больше лм/Вт и отличается лучшей цветопередачей по сравнению с обычными лампами TL-D. Кроме того, в ней содержится меньше ртути. Лампу можно использовать в существующих светильниках TL-D.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 10 % отказов (ном.)	12000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15000 h
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	20000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	99 %
LSF 6000 h Rated	99 %
LSF 8000 h Rated	99 %
LSF 12000 h Rated	89 %
LSF 16000 h Rated	33 %
LSF 20000 h Rated	2 %

Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]
Светоотдача (ном.)	3350 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	3350 lm
Обозначение цвета	Warm White (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	93 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	>80
Спад светового потока 2000 ч.	96 %
LLMF 4000 h Rated	95 %

Спад светового потока 5000 ч.	94 %
LLMF 8000 h Rated	93 %
LLMF 12000 h Rated	92 %
LLMF 16000 h Rated	91 %
LLMF 20000 h Rated	90 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Ток лампы (ном.)	0.440 A

Температура	
Проектная температура (ном.)	25 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2.0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	42 kWh

Данные об изделии	
Полный код продукта	871829124125600

MASTER TL-D Super 80


Название продукта для заказа	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25
EAN/UPC — продукт	8718291241256
Код заказа	927921083055
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25

Материал № (12NC)	927921083055
Вес нетто (шт.)	135.000 g
ILCOS Code	FD-36/30/1B-E-G13

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Чертеж размеров




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

TL-D 36W/830

Фотометрические данные

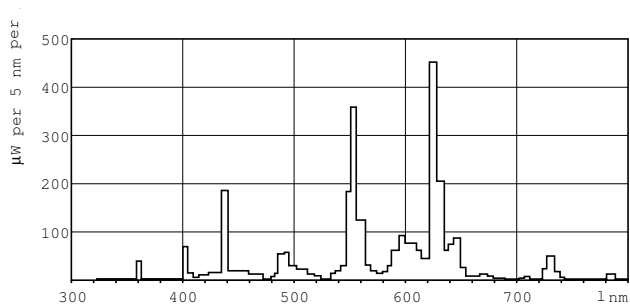

Цвет излучения /830

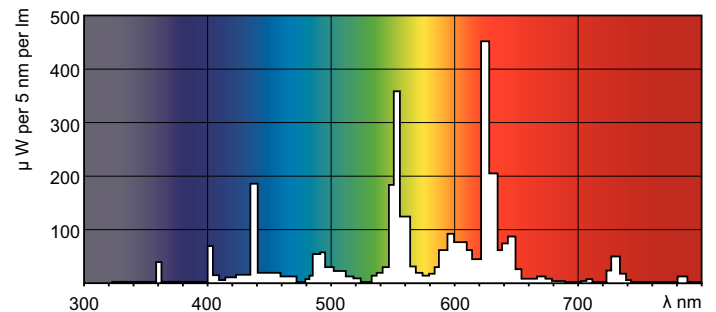

Цвет излучения /830

MASTER TL-D Super 80

Срок службы

